

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035324



Standardiholkkitiiviste, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella NR/SBR -tiivisterenkaalla NR/SBR metrisellä liitoskierteellä IEC 423 mukaan.

Suojausluokka tiivisteellä IP65, ilman tiivistettä IP54.

Huomautus: Polystyreenistä valmistettuja holkkitiivisteitä ei saa kiristää liikaa, jotta ei synny jännityssäröjä!

Tärähdyksenkestävä



PS Polystyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	2035324
Tyyppi	106 M16 PS
Nimitys 1	Holkkitiiviste
Valmistaja	OBO
Koko	M16
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polystyreeni
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,56 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035324



Mitat

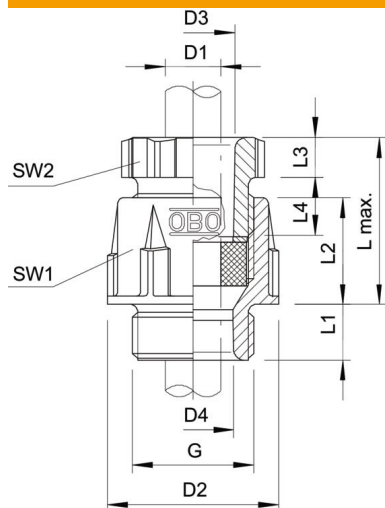

Pituus	21,5 mm
Pohjamitta	21,5 mm
Korkeus	30 mm
Mitta D1	7 mm
Mitta D2	21,5 mm
Mitta D3	10,2 mm
Maß D4	10 mm
Mitta G	M16x1,5 mm
Mitta L maks.	25 mm
Mitta L1	8 mm
Mitta L2	14 mm
Mitta L3	5 mm
Mitta L4	9 mm

Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taapumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	7 mm
Tiivistysalue D min.	4,5 mm
räjähdyksenkestävä	ei
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Kierre	M16 x 1,5
Kierretyyppi	metrinen
Kierteen pituus	8 mm
Kierteen nimelliskoko	16
Lasikuituvahvistainen	ei
Halogeeniton	kyllä
Useita tiivisteitä	ei
Vastamutterilla	ei
Iskunkestävä	kyllä
Avainkoko 1	19 mm
Avainkoko 2	16 mm
Kotelointiluokka	IP65
Halkaistava holkkitiiviste	ei
Vedonpoistomahdollisuus	ei