

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035340



Standardiholkkitiiviste, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella NR/SBR -tiivisterenkaalla NR/SBR metrisellä liitoskierteellä IEC 423 mukaan.

Suojausluokka tiivisteellä IP65, ilman tiivistettä IP54.

Huomautus: Polystyreenistä valmistettuja holkkitiivisteitä ei saa kiristää liikaa, jotta ei synny jännityssäröjä!

Tärähdyksenkestävä



PS Polystyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	2035340
Tyyppi	106 M 25 PS
Nimitys 1	Holkkitiiviste
Valmistaja	OBO
Koko	M25
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polystyreeni
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,018 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035340



Mitat

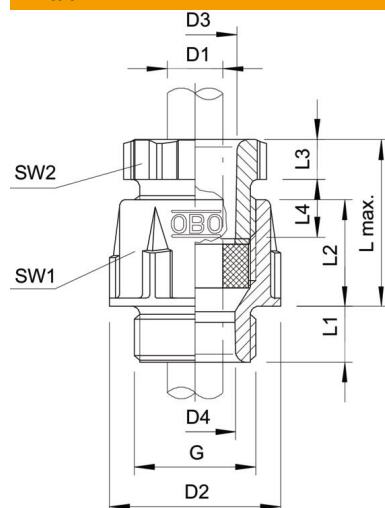

Pituus	30 mm
Pohjamitta	30 mm
Korkeus	39 mm
Mitta D1	14 mm
Mitta D2	30 mm
Mitta D3	15,8 mm
Maß D4	16 mm
Mitta G	M25x1,5 mm
Mitta L maks.	30 mm
Mitta L1	10 mm
Mitta L2	16,5 mm
Mitta L3	6 mm
Mitta L4	12 mm

Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taapumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	14 mm
Tiivistysalue D min.	10 mm
räjähdyksenkestävä	ei
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Kierre	M25 x 1,5
Kierretyyppi	metrinen
Kierteen pituus	10 mm
Kierteen nimelliskoko	25
Lasikuituvahvistainen	ei
Halogeeniton	kyllä
Useita tiivisteitä	ei
Vastamutterilla	ei
Iskunkestävä	kyllä
Avainkoko 1	27 mm
Avainkoko 2	23 mm
Kotelointiluokka	IP65
Halkaistava holkkitiiviste	ei
Vedonpoistomahdollisuus	ei