

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035359



Standardiholkkitiiviste, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella NR/SBR -tiivisterenkaalla NR/SBR metrisellä liitoskierteellä IEC 423 mukaan.

Suojausluokka tiivisteellä IP65, ilman tiivistettä IP54.

Huomautus: Polystyreenistä valmistettuja holkkitiivisteitä ei saa kiristää liikaa, jotta ei synny jännityssäröjä!

Tärähdyksenkestävä



PS

Polystyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	2035359
Tyyppi	106 M 32 PS
Nimitys 1	Holkkitiiviste
Valmistaja	OBO
Koko	M32
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polystyreeni
Pienin myyntiyksikkö	10
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2,891 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035359



Mitat

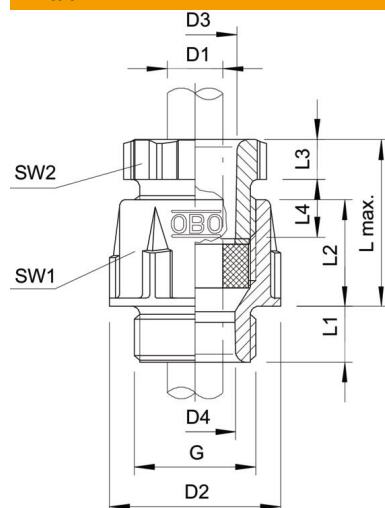

Pituus	47,5 mm
Pohjamitta	47,5 mm
Korkeus	50,5 mm
Mitta D1	25 mm
Mitta D2	47,5 mm
Mitta D3	30,3 mm
Dimension D4	26 mm
Mitta G	M32x1,5 mm
Mitta L maks.	42 mm
Mitta L1	11 mm
Mitta L2	20,5 mm
Mitta L3	8 mm
Mitta L4	18 mm

Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taapumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	25 mm
Tiivistysalue D min.	18 mm
räjähdyksenkestävä	ei
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Kierre	M32 x 1,5
Kierretyyppi	metrinen
Kierteen pituus	11 mm
Kierteen nimelliskoko	32
Lasikuituvahvistainen	ei
Halogeeniton	kyllä
Useita tiivisteitä	ei
Vastamutterilla	ei
Iskunkestävä	kyllä
Avainkoko 1	42 mm
Avainkoko 2	40 mm
Kotelointiluokka	IP65
Halkaistava holkkitiiviste	ei
Vedonpoistomahdollisuus	ei