

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035367



Standardiholkkitiiviste, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella NR/SBR -tiivisterenkaalla NR/SBR metrisellä liitoskierteellä IEC 423 mukaan.

Suojausluokka tiivisteellä IP65, ilman tiivistettä IP54.

Huomautus: Polystyreenistä valmistettuja holkkitiivisteitä ei saa kiristää liikaa, jotta ei synny jännityssäröjä!

Tärähdyksenkestävä



PS

Polystyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	2035367
Tyyppi	106 M 40 PS
Nimitys 1	Holkkitiiviste
Valmistaja	OBO
Koko	M40
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polystyreeni
Pienin myyntiyksikkö	10
Määräyksikkö	Kappale
Paino	4,973 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035367



Mitat

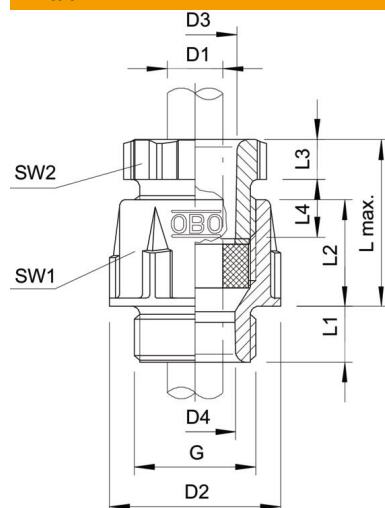

Pituus	58 mm
Pohjamitta	61 mm
Korkeus	52,5 mm
Mitta D1	33 mm
Mitta D2	60 mm
Mitta D3	38,4 mm
Maß D4	33 mm
Mitta G	M40x1,5 mm
Mitta L maks.	43 mm
Mitta L1	12 mm
Mitta L2	24 mm
Mitta L3	8 mm
Mitta L4	17 mm

Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taapumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	33 mm
Tiivistysalue D min.	25 mm
räjähdyksenkestävä	ei
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Kierre	M40 x 1,5
Kierretyyppi	metrinen
Kierteen pituus	12 mm
Kierteen nimelliskoko	40
Lasikuituvahvistainen	ei
Halogeeniton	kyllä
Useita tiivisteitä	ei
Vastamutterilla	ei
Iskunkestävä	kyllä
Avainkoko 1	53 mm
Avainkoko 2	50 mm
Kotelointiluokka	IP65
Halkaistava holkkitiiviste	ei
Vedonpoistomahdollisuus	ei