


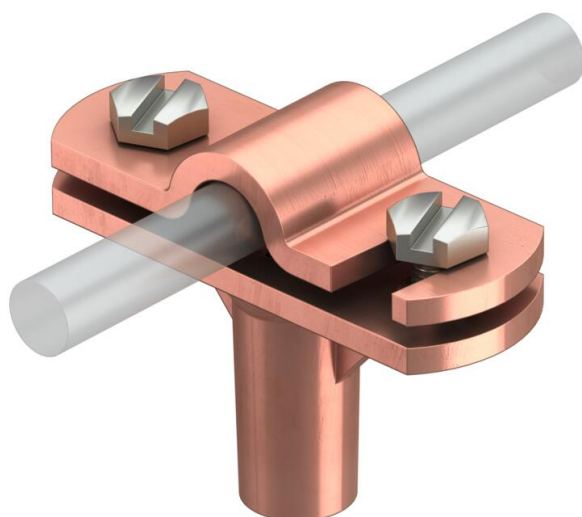


- sisäkierteellä (G)
- kaarikiinnikkeellä nopeaan asennukseen
- liitin asennettu 2 ruuvilla
- asennuskorkeus 30 mm

Zn	Sinkkipainevalu
Cu	kuparoitu

Perustiedot

Tuotenumero	5229383
Tyyppi	168 DIN-K-M8
Nimitys 1	Pyöröjohdinkiinnike
Nimitys 2	pyöröjohtimelle
Valmistaja	OBO
Koko	8-10mm
Materiaali	sinkkipainevalu
Pinta	kuparoitu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	20
Määräyksikkö	Kappale
Paino	7,196 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,1641 kg CO ₂ e / 1 Kappale

Mitat

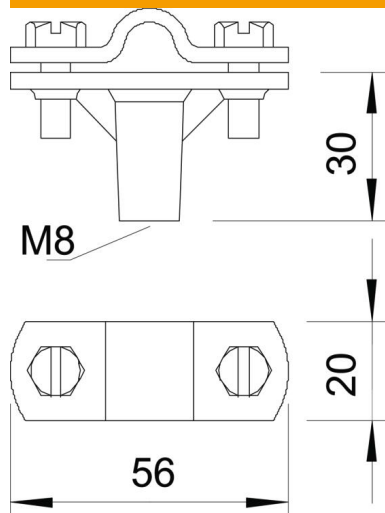

Tekniset tiedot

Kiinnitystapa, kiinnityskappale	Porareikä M-kierteellä
Kiinnitystapa, johdin	ruuvikiinnikkeellä
Käyttö Ex-alueilla	kyllä
Kierre	M8
Kierre metrinen	8
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	ei
Johdinmitat	8-10 mm pyörö
Sovitus	Rd 8-10 mm
Kiinnityskappaleen valmistusmateriaali	sinkkipainevalu
Alaosan materiaali	sinkkipainevalu
Lattajohtimen kiinnityskappaleen materiaali	sinkkipainevalu