


- raudoitusteräksille halkaisijalla 16-14 mm ja pyörö- ja lattajohtimille
- nopea asennus pitkittäisreiän läpi vain yhdellä ruuvilla M10

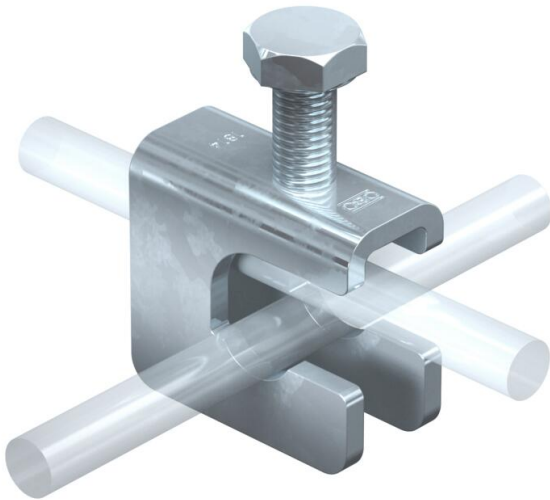

St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	5014471
Tyyppi	1814 FT D14
Nimitys 1	VARIO-maadoitusliitin
Nimitys 2	FL30x3-4mm/Rd 8-10xRd 6-14 mm
Valmistaja	OBO
Koko	47x22x55
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	15,34 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,521 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

VARIO-maadoitusliitin raudoitusteräksille

Tuotenumero: 5014471



Mitat

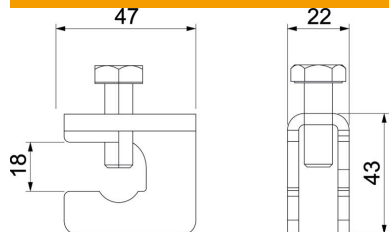

Tekniset tiedot

Kiinnitysruuvilaji	Kuusioruuvi
Liitintyyppi	Yleiskäyttöinen liitin
Salamavirran kuormituskyky	N/50 kA
Maadoitusliitin, halkaisija	muu
Lattajohtimen leveys, johdin 1 maks.	30 mm
Lattajohtimen leveys, johdin 1 min.	20 mm
Soveltuu liitääntään	Muuta
Sovitus	FL30x3-4mm /Rd 8-10 x Rd 6-14 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 maks.	10 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 1 min.	8 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 2 maks.	14 mm
Pyöröjohtimen halkaisija, johdin 2 min.	8 mm