


Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike 16 johdolle, palonkestävä

Tuotenumero: 2204916

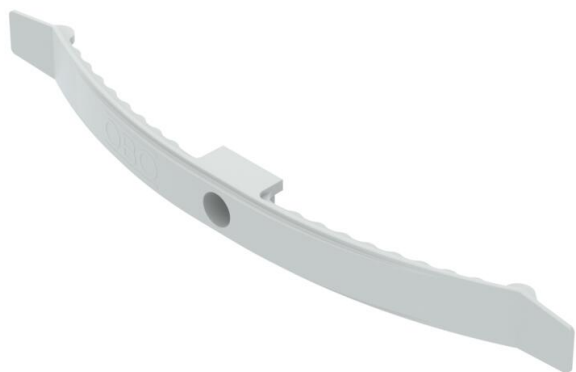

Palonkestävä malli, käytettäväksi erityisesti välikatoissa.
Temopl. Polyesteri, kivenharmaa RAL 7030, palonkestävä VDE 0471/DIN IEC 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 960 °C, tai V-O UL 94 mukaan, halogeeniton.
Kiinnityskorkeus 9 mm, tukikappaleella 13 mm.
Kiinnitysreikä 6 mm Ø.
2033/F maks. 16 johdolle MMJ 3 x 1,5 mm²



PBPT Polybuteenitereftalaatti

Perustiedot

Tuotenumero	2204916
Tyyppi	2033 F
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	2x8 NYM3x1,5
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polybuteenitereftalaatti
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2,588 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,0048 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike 16 johdolle, palonkestävä

Tuotenumero: 2204916



Mitat

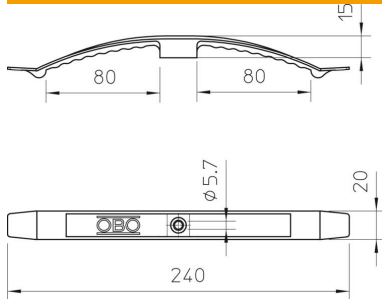

Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	16
Palonkestävä malli	kyllä
itsesammuttava	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 750 °C
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei