

# Tekninen tietolehti

Väliseinä asennuskanaville WDK, kanavan sivumitta 80 mm

Tuotenumero: 6026982



Väliseinä asennuskanavien WDK jakamiseen eri jännitteiden mukaan, kanavan sivumitta 80 mm.

Väliseinät asennetaan pohjaan painamalla.



**PVC** Polyvinyylikloridi

## Perustiedot

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6026982                               |
| Tyyppi                                              | 2371 80                               |
| Nimitys 1                                           | Väliseinä                             |
| Valmistaja                                          | OBO                                   |
| Koko                                                | 80x2000mm                             |
| Väri                                                | vaaleanharmaa, RAL 7035               |
| Materiaali                                          | polyvinyylikloridi                    |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 2                                     |
| Määräyksikkö                                        | m                                     |
| Paino                                               | 33 kg                                 |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 0,5987 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri |


# Tekninen tietolehti

Väliseinä asennuskanaville WDK, kanavan sivumitta 80 mm

Tuotenumero: 6026982



## Mitat

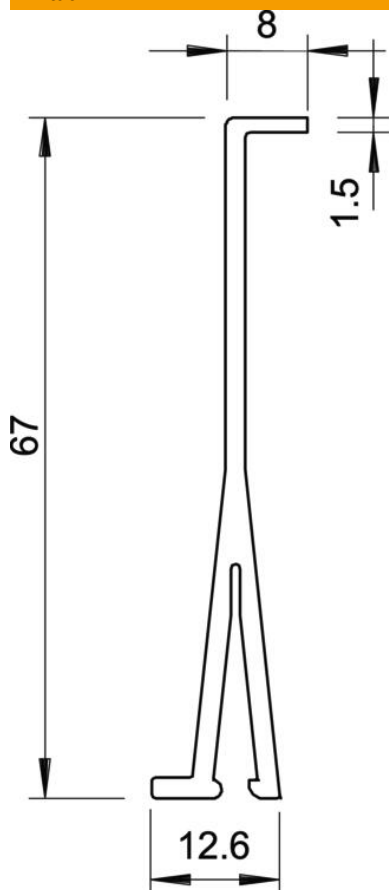

|            |          |
|------------|----------|
| Pituus     | 2 000 mm |
| Pohjamitta | 12,6 mm  |
| Korkeus    | 67 mm    |

## Tekniset tiedot

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Malli                        | Yksittäinen   |
| Kiinnitystapa                | liitettävissä |
| Halogeeniton                 | ei            |
| Kanavan syvyys               | 80 mm         |
| Kotelointiluokka             | IP30          |
| Suojaustaso IK-koodi         | IK04          |
| Itsestään sammuva            | kyllä         |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 60 °C         |
| Käyttöalueen lämpötila min.  | -5 °C         |