



- reunan vahvuus 8 - 14 mm
- 4 kuusioruuvilla M8
- vastaa standardin SFS-EN 62305 (VDE 0185-305)vaatimuksia



SG

valuteräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	5318149
Tyyppi	272 14
Nimitys 1	Pyöröjohdinkiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	14mm
Materiaali	valuteräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	20
Määräyksikkö	Kappale
Paino	25,23 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,4819 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Liitin 14 mm:iin asti

Tuotenumero: 5318149



Mitat

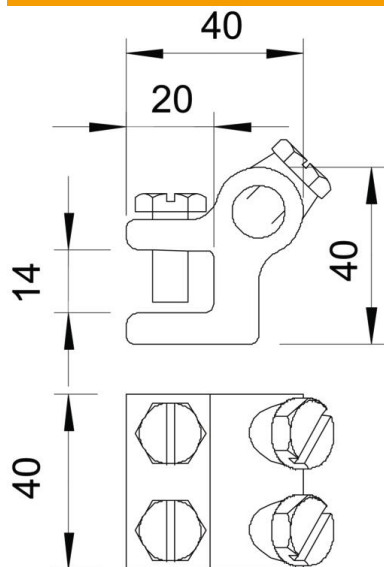

Tekniset tiedot

Kiinnitysruuvilaji	Kuusioruuvi
Liitintyyppi	Kytentäliitin
Salamavirran kuormituskyky	N/50 kA
Soveltuu liitintään	Pyöröjohdin Rd 8-10 / Rd 8-10
Sovitus	Rd 8-10 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Väliseinä	ei
Kiinnitysalue maks.	14 mm