


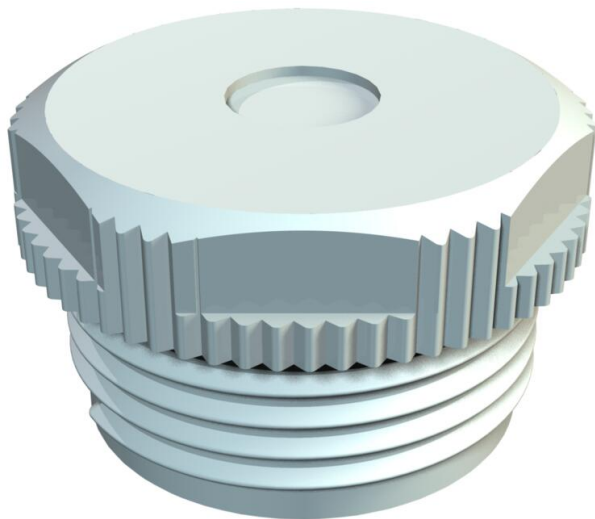

Murrettavalla kaapeliaihiolla D.

Tiiviste ruuvattavaksi PK-kierteeseen DIN 40430 mukaisesti.

Itsetiivistyvällä kartiolla kierteen lopussa, sen vuoksi liitoksessa ei tarvita tiivistettä. Saavutettavissa oleva suojausluokka huolellisessa asennuksessa IP 54.

Murrettavalla kaapeliaihiolla D.




PE polyeteeni

Perustiedot

Tuotenumero	2032562
Tyyppi	90 PG29 DSMB
Nimitys 1	Kalvotiiviste
Nimitys 2	muovi
Valmistaja	OBO
Koko	PG29
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polyeteeni
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,563 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,0258 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

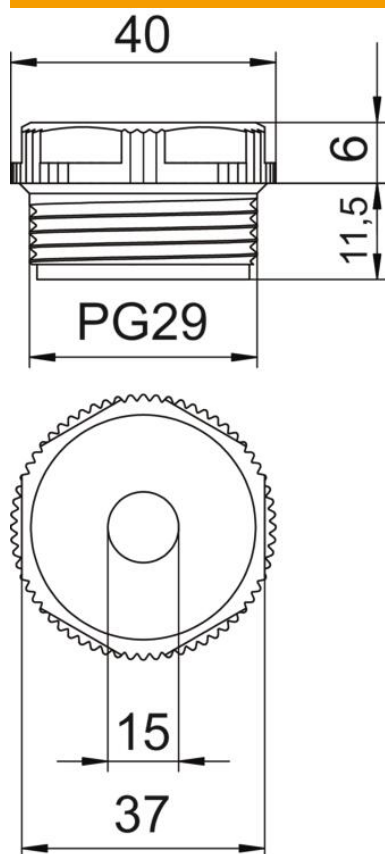

Mitta D	15 mm
Mitta E	40 mm
Mitta L1	11,5 mm
Mitta L2	6 mm

Tekniset tiedot

Kierteen pituus	11,5 mm
Mitta	Pg 29
Halogeeniton	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Avainkoko	37
Kotelointiluokka	IP54