




Keskikokoinen C-asennuskisko kaapeliasennuksiin kaari kiinnikkeillä. Voidaan käyttää myös kaapelihyllyasennuksissa.

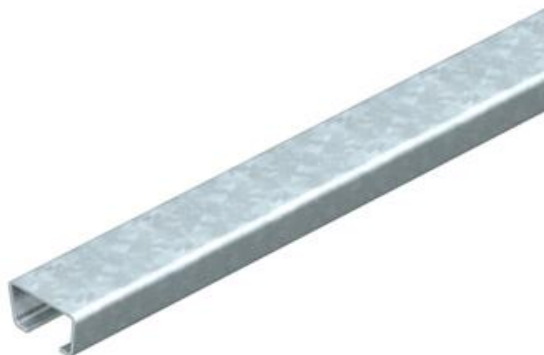


St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	1118226
Tyyppi	AML3518UP2000FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'ittämätön, uraväli 16,5 mm
Valmistaja	OBO
Koko	2000x35x18
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	90 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	2,0187 kg CO2e / 1 Metri

Mitat

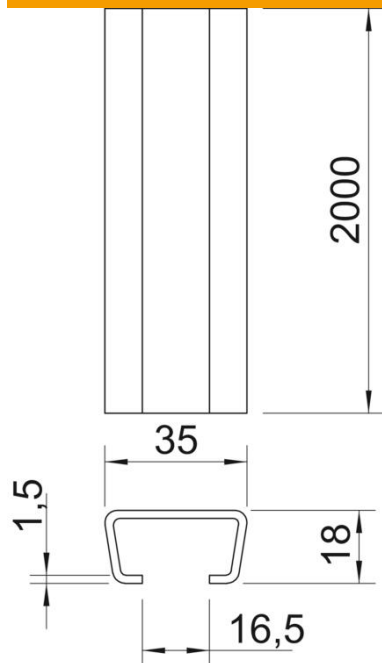

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	35 mm
Korkeus	18 mm
Mitta L	2 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	ilman
Malli	Yksinkertainen kisko
Nippu	20 m
Palonkestävyys	ei
Materiaalin vahvuus	1,5 mm
Rei'ityksellä	ei
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	C-kisko
Rakoleveys	16,5 mm
Staattinen arvo A	1,14 cm ²
Staattinen arvo Iy	0,49 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	0,85 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	0,44 cm ³
Staattinen arvo Wz	1,05 cm ³