

Keskiraskas seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kattokannakkeeseen US leveydestä 400 mm
kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivia tukikappaleita.



St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6419739
Tyyppi	AW 30 26 FT
Nimitys 1	Seinäkannake
Nimitys 2	hitsatulla ylälevyllä
Valmistaja	OBO
Koko	B260mm
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	53 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,3571 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Mitat

Pituus	50 mm
Pohjamitta	260 mm
Korkeus	70 mm
Mitta A	50 mm
Mitta B	260 mm
Mitta H	70 mm

Tekniset tiedot

Malli	Seinäkannake
F kN:nä	3 kN
Palonkestävyys	ei
Reiän läpimitta	13 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Kulma-alue maks.	90 mm
Kulma-alue min.	90 mm

Kuormitukset

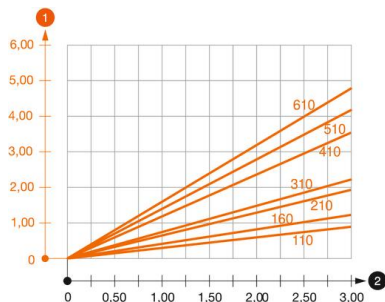

Kuormitustaulukko, seinäkannake AW30VA


- 1 Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
 - 2 Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
- Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm

Kiila-ankkurien kuormitettavuus seinä- ja kattokannakkeelle AW 30

Seinäkiinnitys	Enimmäiskuormitus [kN]								
	Seinäkannakkeen leveys [mm]								
Tulppatyyppi	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Arvot le- vyhyllyn leveydellä 600								

Kuormitettavuus F kok. = kaapelin paino + kaapelihylly + seinäkannake. Kantavuusarvot paranevat moninkertaisesti käytettäessä halkeilemattomaan betoniin. Ilmoitetut arvot perustuvat lujuusluokan C20/25 betoniin. On noudatettava DIBt-hyväksynnän (ankkuri) asennusehtoja.

Kattokannakkeen AW 30 kuormitettavuus



Kannake	Kuormitettavuus F kok. kN			
	Seinäkannakkeen pituus mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5