


Tekninen tietolehti

Levyhylly BKRS 110 FS

Tuotenumero: 6061989

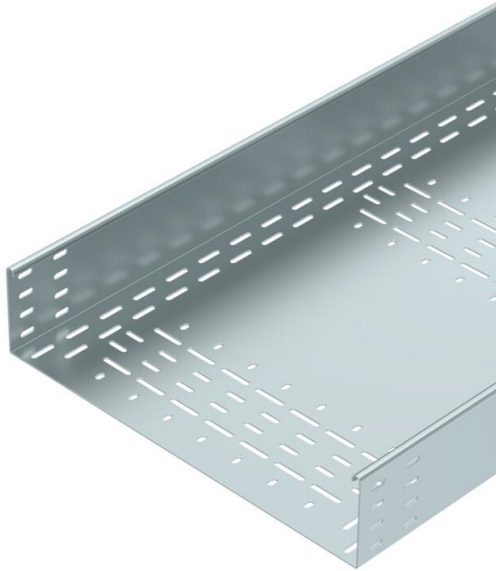

Raskaat, päältä käveltävät erikoiskannella varustetut levyhyllyt BKRS pohjareijityksellä, sivun korkeus 110 mm.

Levyhyllyssä on molemmilla sivuilla rei'itys jatkokappaleita varten.

Tarvittavat jatkokappaleet on tilattava erikseen.

EMC- suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6061989
Tyyppi	BKRS 1150 FS
Nimitys 1	Levyhylly
Nimitys 2	Päältäkäveltävä
Valmistaja	OBO
Koko	110x500x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	1102,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	26,1106 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Levyhylly BKRS 110 FS

Tuotenumero: 6061989



Mitat



Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	500 mm
Pohjamitta	20 in
Korkeus	110 mm
Korkeus	4 in
Levyn paksuus	0,08 in
Levyn paksuus	2 mm
Mitta B	500 mm
Mitta H	110 mm
Mitta L	3 000 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Kestää kävelyä	kyllä
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	496 cm ²
Hyötypoikkipinta	49600 mm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	ei
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	1,67 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,46 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,2 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,92 kN/m