



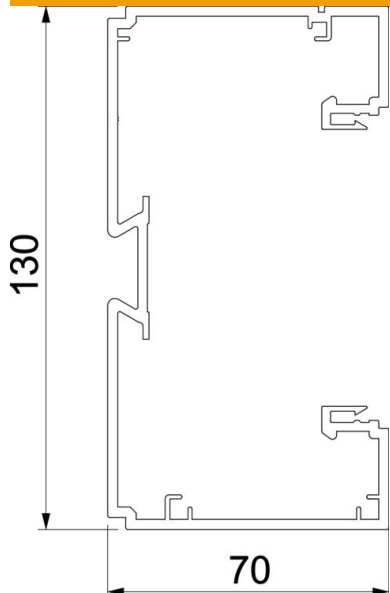
Johtokanava Signa Base peitettyyn johtojen ja kojeiden asennukseen sisätiloissa. Toimitukseen sisältyy 2 jatkokappaletta. Asennuskanava pohjareilityksellä suoraan seinäasennukseen. Suunnanvaihdot tehdään T- ja X-kappaleilla ja kanavien päät suljetaan päätykappaleilla. Tarkastettu DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 mukaan. Alaosa ja kansi tilattava erikseen.



**PVC** Polyvinyylikloridi

### Perustiedot

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6132726                               |
| Tyyppi                                              | BRK 70130 rws                         |
| Nimitys 1                                           | Johtokanava                           |
| Nimitys 2                                           | SIGNA BASE 70x130 9010                |
| Valmistaja                                          | OBO                                   |
| Väri                                                | puhtaanvalkoinen, RAL 9010            |
| Materiaali                                          | polyvinyylikloridi                    |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 2                                     |
| Määräyksikkö                                        | m                                     |
| Paino                                               | 130,35 kg                             |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 2,7277 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri |

| Mitat                                                                              |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|  | Pituus     | 2 000 mm |
|                                                                                    | Pohjamitta | 130 mm   |
|                                                                                    | Korkeus    | 70 mm    |
|                                                                                    |            |          |

| Tekniset tiedot                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Kansien lukumäärä                  | 1            |
| Liitettävien väliseinien lukumäärä | 1            |
| Malli, takaseinä (sisäpuoli)       | DIN-kisko    |
| Rakenne, suorakulmainen            | kyllä        |
| Halogeeniton                       | ei           |
| Kaapelituki                        | ei           |
| Jatkokappale                       | kyllä        |
| Kansien asennustapa                | sisäpuolinen |
| Asennusrei'itys pohjassa           | kyllä        |
| Hyötypoikkipinta                   | 7456 mm²     |
| Kansi sisältyy toimitukseen        | ei           |
| Kannen leveys                      | 79 mm        |
| Kotelointiluokka                   | IP40         |
| Suojakalvo                         | kyllä        |
| Suojaustaso IK-koodi               | IK07         |
| Symmetrinen                        | ei           |
| Käyttöalueen lämpötila maks.       | 60 °C        |
| Käyttöalueen lämpötila min.        | -5 °C        |