

# Tekninen tietolehti

## Johtokanavat Signa Base 70170

Tuotenumero: 6132732



Johtokanava Signa Base peitettyyn johtojen ja kojeiden asennukseen sisätiloissa. Toimitukseen sisältyy 2 jatkokappaletta. Asennuskanava pohjareilityksellä suoraan seinäasennukseen. Suunnanvaihdot tehdään T- ja X-kappaleilla ja kanavien päät suljetaan päätykappaleilla. Tarkastettu DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-1 mukaan. Alaosa ja kansi tilattava erikseen.




**PVC** Polyvinyylikloridi

### Perustiedot

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6132732                               |
| Tyyppi                                              | BRK 70170 lgr                         |
| Nimitys 1                                           | Johtokanava                           |
| Nimitys 2                                           | SIGNA BASE 70x170 7035                |
| Valmistaja                                          | OBO                                   |
| Väri                                                | vaaleanharmaa, RAL 7035               |
| Materiaali                                          | polyvinyylikloridi                    |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 2                                     |
| Määräyksikkö                                        | m                                     |
| Paino                                               | 156,35 kg                             |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 3,3913 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri |

**Mitat**

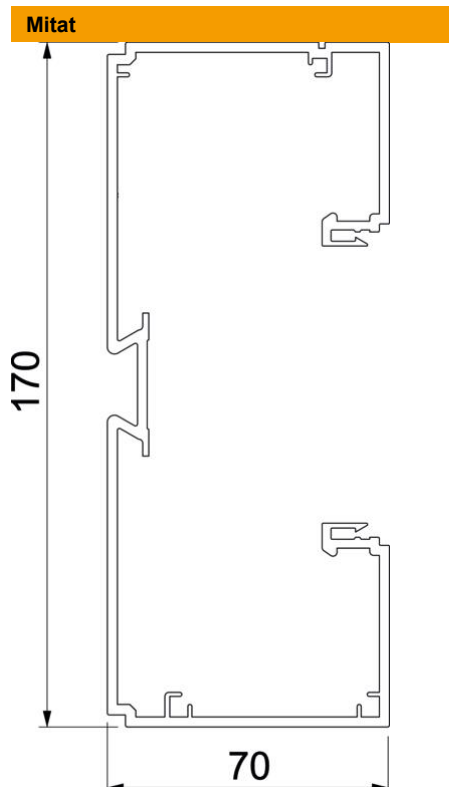

The image shows a technical drawing of a cable duct profile. The profile is U-shaped with a flat bottom and two vertical sides. The height of the profile is indicated by a vertical dimension line on the left, labeled '170'. The width of the profile is indicated by a horizontal dimension line at the bottom, labeled '70'. The profile has several small notches and protrusions along its edges, likely for mounting or sealing purposes.

|            |          |
|------------|----------|
| Pituus     | 2 000 mm |
| Pohjamitta | 170 mm   |
| Korkeus    | 70 mm    |

| Tekniset tiedot                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Kansien lukumäärä                  | 1                     |
| Liitettävien väliseinien lukumäärä | 1                     |
| Malli, takaseinä (sisäpuoli)       | DIN-kisko             |
| Rakenne, suorakulmainen            | kyllä                 |
| Halogeeniton                       | ei                    |
| Kaapelituki                        | kyllä                 |
| Jatkokappale                       | kyllä                 |
| Kansien asennustapa                | sisäpuolinen          |
| Asennusrei'itys pohjassa           | kyllä                 |
| Hyötypoikkipinta                   | 10056 mm <sup>2</sup> |
| Kansi sisältyy toimitukseen        | ei                    |
| Kannen leveys                      | 79 mm                 |
| Kotelointiluokka                   | IP40                  |
| Suojakalvo                         | kyllä                 |
| Suojaustaso IK-koodi               | IK07                  |
| Symmetrinen                        | ei                    |
| Käyttöalueen lämpötila maks.       | 60 °C                 |
| Käyttöalueen lämpötila min.        | -5 °C                 |