

Tekninen tietolehti

Asennuskisko CML3518, rako 17 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1104268



Asennuskisko, rei'itetty, kevyt rakenne, rakoväli 17 mm.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	1104268
Tyyppi	CML3518P0200FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 17 mm
Valmistaja	OBO
Koko	200x35x18
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	14,2 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,3643 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Asennuskisko CML3518, rako 17 mm, FS, rei'itetty

Tuotenumero: 1104268



Mitat

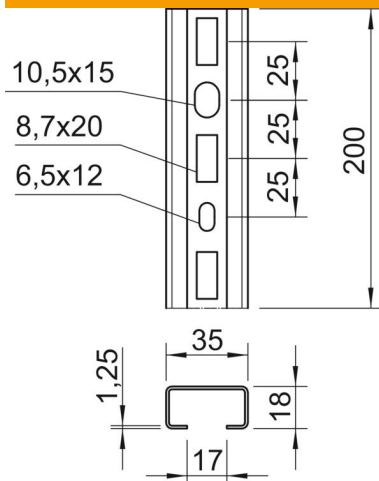

Pituus	200 mm
Pohjamitta	35 mm
Korkeus	18 mm
Mitta L	200 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Takapuoli rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareiän etäisyys keskeltä	25 mm
Palonkestävyys	kyllä
Materiaalin vahvuus	1,25 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	ei
Profilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Rakoleveys	17 mm
Staattinen arvo A	0,88 cm ²
Staattinen arvo Iy	0,41 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	1,81 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	0,41 cm ³
Staattinen arvo Wz	1,03 cm ³