



Kaapeli- ja putkikiinnike johdinsiteellä erilaisten kaapelien, kaapelinippujen ja eri kokoisten asennusputkien helppoon ja nopeaan asennukseen.

- \* Yleiskäyttöinen johdoille ja putkille
- \* Kiinnitys lyöntitulilla Ø 5 mm ja Ø 6 mm
- \* maks. nippu enintään 63 mm
- \* halogeeniton
- \* UL-sertifioitu.

Kaapeli- ja putkikiinnike johdinsiteellä erilaisten kaapelien, kaapelinippujen ja eri kokoisten asennusputkien helppoon ja nopeaan asennukseen.



PA Polyamidi

### Perustiedot

Tuotenumero	2332794
Tyyppi	CTC 7,5x280 LGR
Nimitys 1	Johdinsidekiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	7,5x280mm
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	100
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,9 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

## Kaapeli- ja putkikiinnike siteellä CTC

Tuotenumero: 2332794



### Mitat

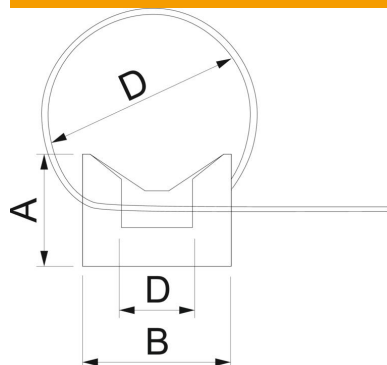

Pituus	281 mm
Pohjamitta	7,5 mm
Korkeus	1,5 mm

### Tekniset tiedot

Pantalukko	Muovikieleke/-nokka
Merkintäalue	ilman
Halogeeniton	kyllä
Maks. Nipun halkaisija	63 mm
Vähimmäismurtokuormitus	0,36 kN
Asennuslämpötila maks.	35 °C
Asennuslämpötila_min.	-15 °C
Heijastava	ei
Käyttöalueen lämpötila maks.	85 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-40 °C
Läpinäkyvä	ei
Vetolujuus	360 N