

Tekninen tietolehti

Kanavadatastasia, 1 moduuli, vino, tyyppi C

Tuotenumero: 6119250



Kanavadatastasia Keystone, vino, kahdelle liittimellä RJ45-naarasliittimellä, pölyluukulla. Painolukituskiinnitys vaakasuoraan ja pystysuoraan asennukseen. Tyyppissä C on asennusaukko 19,30 X 14,80 mm ja se on tarkoitettu liittimien suoraan asennukseen asennusaukkoon.

Kanavadatastasia tyyppi C sopii seuraavien liittimien asennukseen: BTR (rakenne Keystone): cat 6A liitin ja UAE-liitin; Corning: liittimet Keystone-liitännällä; Cobi-Net: CobiDat KS-liitin; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K ja KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone cat 6A, Fixlink Keystone Cat 6A; Komos: KDM 500 liitin; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 liittimet Keystone; OBO: tyyppi ASM-A ja ASM-C6A G; R&M: cat 6A Keystone-kiinnityksellä; Rutenbeck: UM ja UMflex; SETEC: UKJ ja XKJ; Telegärtner: AMJ ja UMJ.

Voetaan asentaa Rapid 45 ja Rapid 80 -johtokanaviin, ISS-pistorasiapylväisiin, lattia-asennusjärjestelmiin.

PC Polykarbonaatti

Perustiedot

Tuotenumero	6119250
Tyyppi	DTS-2C RW1
Nimitys 1	Kanavadatastasia
Nimitys 2	f. 2 connection modules type C
Valmistaja	OBO
Koko	45x45mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	0,1992 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Kanavadatastasia, 1 moduuli, vino, tyyppi C

Tuotenumero: 6119250



Mitat

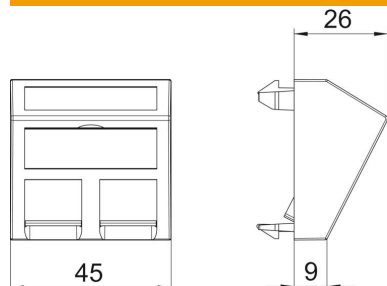

Pohjamitta	45 mm
Korkeus	45 mm

Tekniset tiedot

Yksiköiden lukumäärä	1
Pintamalli	mattaa
Kiinnitystapa	lukitus
Merkintäikkuna	merkintäkentällä
Halogeeniton	kyllä
Kansi	ei
Liitin	ei
Merkinnällä	ei
Pölysuojalla	kyllä
Asennusaukko	Tyyppi C
Kotelointiluokka	IP20
Syvyys	26 mm
Kiinnitysrenkas	ei
Läpinäkyvä	ei
Käyttö	Asennettava tietoverkkoliitin
Vedonpoistomahdollisuus	ei
Yhteen veto	Perusosa keskiölevyllä