


Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 45-2, kanavan pohjamitta 130, kanavan sivumitta 53

Tuotenumero: 6112503

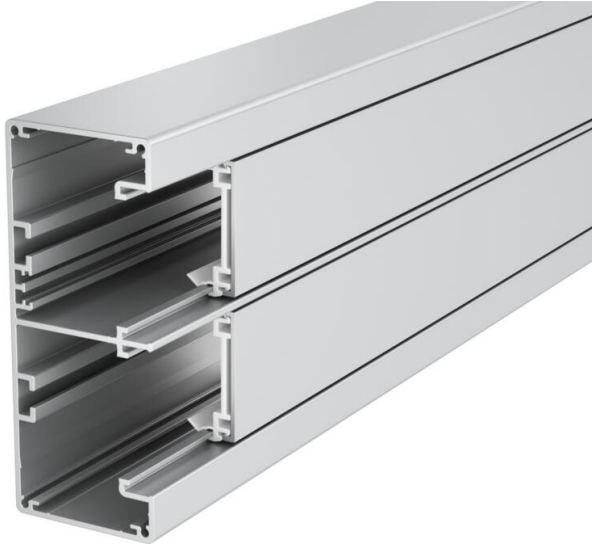

Johtokanava alumiinista, täydellinen kanava kansineen. Kanavassa ei ole pohjareilistystä.

Huomautus:

Anodisoiduissa, alumiinisissa kanavissa ei voida välttää lieviä värisävyeroja, jotka johtuvat materiaaliin ja menetelmään perustuvasta, sallitusta hajonnasta (DIN 17 611 mukaan). Kanavakalusteet 45 mm mitalla voidaan kiinnittää suoraan painolukituksella. Kun käytetään kulmakappaleita PVC/ABS-materiaalista eri materiaalit aiheuttavat värisävyeroja.



Alu	Alumiini
EL	eloksoitu

Perustiedot

Tuotenumero	6112503
Tyyppi	GA-53130EL
Nimitys 1	johtokanava
Nimitys 2	Rapid 45-2-2 alumiini
Valmistaja	OBO
Koko	53x130x2000
Väri	alumiini
Materiaali	alumiini
Pinta	anodisoitu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	326,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	37,2339 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 45-2, kanavan pohjamitta 130, kanavan sivumitta 53

Tuotenumero: 6112503



Mitat

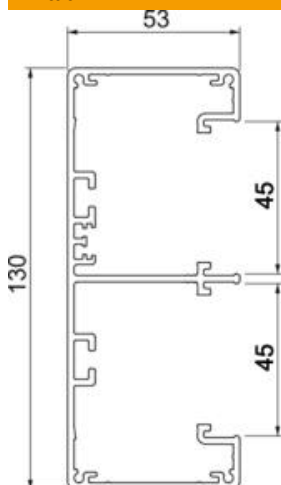

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	53 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	2
Liitettävien väliseinien lukumäärä	2
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	C-profiili
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Hyötypoikkipinta	4900 mm ²
Kansi sisältyy toimitukseen	kyllä
Kannen leveys	45 mm
Kannen leveys 2	45 mm
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C