

Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 80, kanavan pohjamitta 130, kanavan sivumitta 90, symmetrinen
Tuotenumero: 6276903



Johtokanava ilman pohjareijitystä sopii suoraan seinäasennukseen tai asennettavaksi kannakkeisiin. Kanavat kansineen voidaan erikoistilauksesta toimittaa määrämitan ylittävillä, enintään 6000 mm pituuksilla sekä muilla RAL-värisävyillä pinnoitettuina. Johtokanavien näkyvät pinnat ovat suojattu kalvoilla. Kansi pitää tilata erikseen. Suosittelemme kaapelipidikkeiden käyttöä.

Huomautus:

Anodisoiduissa, alumiinisissa kanavissa ja kulmakappaleissa ei voida välttää lieviä värisävyeroja, jotka johtuvat materiaaliin ja menetelmään perustuvasta, sallitusta hajonnasta (DIN 17 611 mukaan). Vaihtoehtoisesti suosittelemme pulveripinnoitusta värisävyllä RAL 9006 (valkoalumiini).



Alu	Alumiini
EL	eloksoitu

Perustiedot


Tuotenumero	6276903
Tyyppi	GA-S90130EL
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	symmetrical
Valmistaja	OBO
Koko	90x130x2000
Väri	alumiini
Materiaali	alumiini
Pinta	anodisoitu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	241,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	31,0765 kg CO ₂ e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 80, kanavan pohjamitta 130, kanavan sivumitta 90, symmetrinen
Tuotenumero: 6276903



Mitat

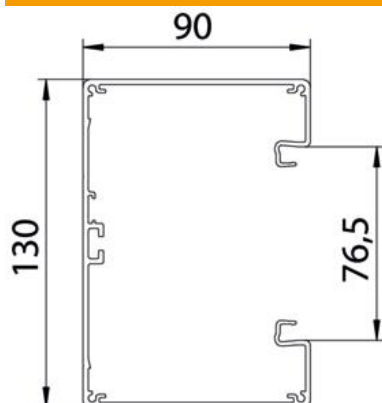

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	90 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	C-profiili
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Pohjareijitys	ilman pohjareijitystä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusreijitys pohjassa	ei
Hyötypoikkipinta	6480 mm ²
Kansi sisältyy toimitukseen	ei
Kannen leveys	76,5 mm
Koteloitiluokka	IP30
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-25 °C