

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES2 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405116



Lattiarasia avauskahvalla enintään 3:lle Modul 45 -kalusteelle yhdessä
kojerasiassa UT3, asennus kaksoislattioihin ja kanavajärjestelmiin sisätiloissa.
Voidaan asentaa 2 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.
Lattiarasia avauskahvalla, 1-osainen, liitinlevyn MT2 asennukseen.




PA Polyamidi

Perustiedot

Tuotenumero	7405116
Tyyppi	GES2 U 7011
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	kanava-asennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	192x118x70
Väri	raudanharmaa, RAL 7011
Materiaali	Polyamidii
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	61,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,2466 kg CO2e / 1 Kappale

Mitat

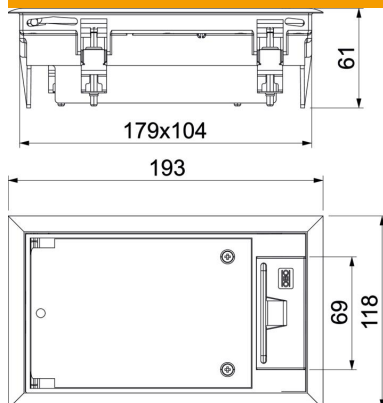

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	3
Kojerasioiden lukumäärä	1
Malli	suorakulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Aukon mitat	180x105 mm
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Lattiataso min.	73 mm
Soveltuu ulkokäyttöön	ei
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	ei
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu valurasiaan	250
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Pituus, ulkomitat	194 mm
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	2
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Malli raskaille kuormille	ei
Kiinnitysalue D maks.	29 mm
Kiinnitysalue D min.	7 mm
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GES2 avauskahvalla

Tuotenumero: 7405116



Tekniset tiedot

Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 3000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	5 mm