


Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 45-2, kanavan pohjamitta 100, kanavan sivumitta 53

Tuotenumero: 6113000

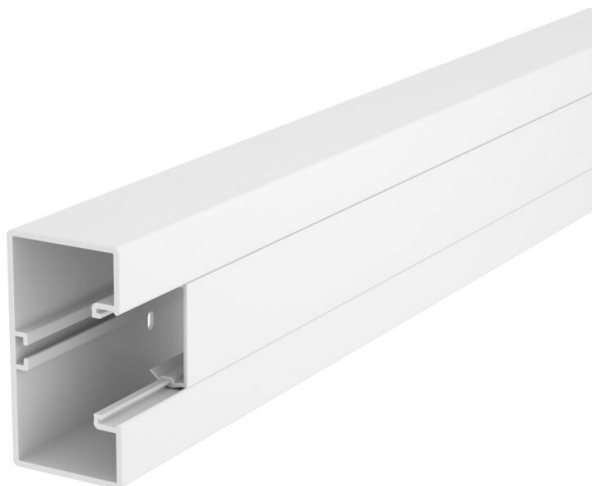

Johtokanava pohjareijityksellä kansineen, suoraan seinäasennukseen.



PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6113000
Tyyppi	GK-53100RW
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	45mm kansiaukko, 1-osainen
Valmistaja	OBO
Koko	53x100x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	130,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	2,6547 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 45-2, kanavan pohjamitta 100, kanavan sivumitta 53

Tuotenumero: 6113000



Mitat

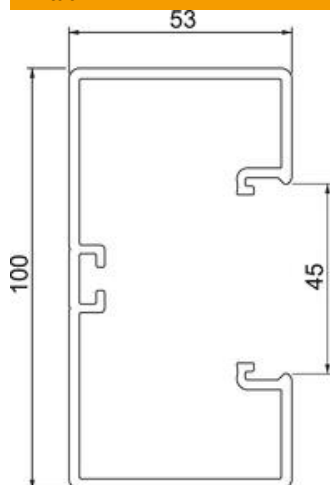

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Korkeus	53 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	C-profiili
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Pohjareijitys	pohjareijityksellä
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusreijitys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	4400 mm ²
Kansi sisältyy toimitukseen	kyllä
Kannen leveys	45 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C