


Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 45-2, kanavan pohjamitta 130, kanavan sivumitta 53

Tuotenumero: 6113200

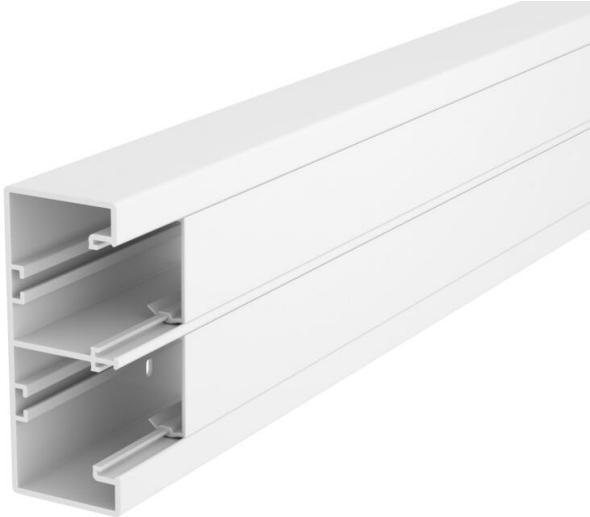

Johtokanava pohjareijityksellä kansineen, suoraan seinäasennukseen.



PVC Polyvinyylidloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6113200
Tyyppi	GK-53130RW
Nimitys 1	johtokanava
Nimitys 2	kansiaukko 45mm, 2-osainen
Valmistaja	OBO
Koko	53x130x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylidloridi
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	174 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	3,8299 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 45-2, kanavan pohjamitta 130, kanavan sivumitta 53

Tuotenumero: 6113200



Mitat

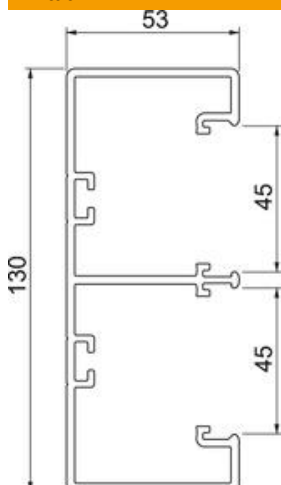

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	53 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	2
Liitettävien väliseinien lukumäärä	2
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	C-profiili
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Pohjareijitys	pohjareijityksellä
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusreijitys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	5400 mm ²
Kansi sisältyy toimitukseen	kyllä
Kannen leveys	45 mm
Kannen leveys 2	45 mm
Kannen leveys 3	0 mm
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C