

Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 80, kanavan pohjamitta 170, kanavan sivumitta 70

Tuotenumero: 6274700



Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista sopii suoraan seinäasennukseen tai seinäkiinnikkeisiin asennettavaksi. Kanava kiinnitetään pohjan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassa on C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kanavassa käytetään 71GD... kojerasioita Modul45- kanavakalusteille tai vakiokalusteille. Kansiaukko on 76,5 mm. Kaikissa GK-kanavissa on kanavan toisessa päässä esiasennettu jatkokappalepari. Kansi pitää tilata erikseen.



PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6274700
Tyyppi	GK-70170RW
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	70x170x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	180 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	3,5284 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 80, kanavan pohjamitta 170, kanavan sivumitta 70

Tuotenumero: 6274700



Mitat

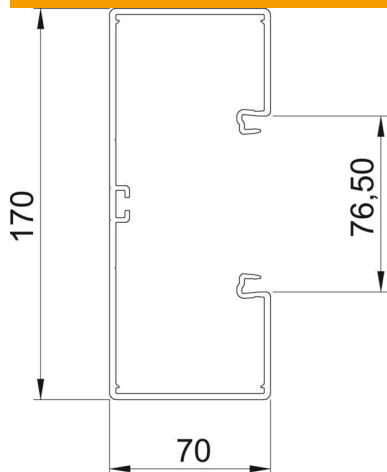

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	170 mm
Korkeus	70 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	C-profiili
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Pohjareijitys	pohjareijityksellä
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	kyllä
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusreijitys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	10100 mm ²
Kansi sisältyy toimitukseen	ei
Kannen leveys	76,5 mm
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C