

Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 80, kanavan pohjamitta 130, kanavan sivumitta 70, halogeeniton
Tuotenumero: 6114200



Johtokanava GKH halogeenivapaasta PC/ABS-materiaalista sopii suoraan seinäasennukseen tai asennettavaksi seinäkiinnikkeisiin. Kanava kiinnitetään pohjan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GKH pohjassa on C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kanavassa käytetään 71GD... kojersioita Modul45-kanavakalusteille tai vakiokalusteille. Kansiauukko on 76,5 mm. Kaikissa GK-kanavissa on kanavan toisessa päässä esiasennettu jatkokappalepari.

Kansi pitää tilata erikseen.
Kannet on tilattava erikseen.



PC/ABS Polykarbonaatti/akryliiniiriili-butadieenistyreeni

Perustiedot


Tuotenumero	6114200
Tyyppi	GKH-70130RW
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	70x130x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti/akryliiniiriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	121 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	7,2213 kg CO ₂ e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 80, kanavan pohjamitta 130, kanavan sivumitta 70, halogeeniton
Tuotenumero: 6114200



Mitat

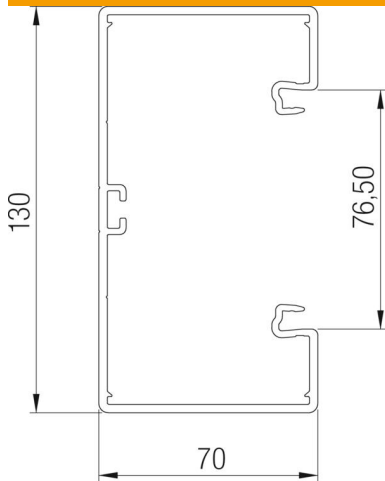

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	70 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	C-profiili
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Pohjareijitys	pohjareijityksellä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	kyllä
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusreijitys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	7600 mm ²
Kansi sisältyy toimitukseen	ei
Kannen leveys	76,5 mm
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	90 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C