

# Tekninen tietolehti

## T-kappale johtokanavalle Rapid 80 tyyppi GKH-70130

Tuotenumero: 6114270



T-kappale halogeenittomasta PC/ABS-materiaalista johtokanavien GKH suunnanvaihtoon.



Polykarbonaatti/akrylnitriili-butadieenistyreeni

### Perustiedot

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6114270                                          |
| Tyyppi                                              | GKH-T70130RW                                     |
| Nimitys 1                                           | T-kappale, halogeeniton                          |
| Valmistaja                                          | OBO                                              |
| Koko                                                | 70x130                                           |
| Väri                                                | puhtaanvalkoinen, RAL 9010                       |
| Materiaali                                          | polykarbonaatti/akrylnitriili-butadieenistyreeni |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 1                                                |
| Määräyksikkö                                        | Kappale                                          |
| Paino                                               | 82 kg                                            |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 kpl                                       |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 8,854 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale           |


# Tekninen tietolehti

## T-kappale johtokanavalle Rapid 80 tyyppi GKH-70130

Tuotenumero: 6114270



### Mitat

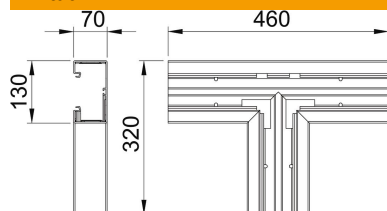

|            |        |
|------------|--------|
| Pituus     | 460 mm |
| Pohjamitta | 130 mm |
| Korkeus    | 70 mm  |

### Tekniset tiedot

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Kansien lukumäärä            | 1            |
| Malli                        | Kantaosa     |
| kanavan leveydelle           | 130 mm       |
| kanavan sivumitalle          | 70 mm        |
| Halogeeniton                 | kyllä        |
| Kaapelituki                  | ei           |
| Jatkokappale                 | ei           |
| Kansien asennustapa          | sisäpuolinen |
| Asennusrei'itys pohjassa     | kyllä        |
| Kannen leveys                | 76,5 mm      |
| Kannen leveys 2              | 0 mm         |
| Kannen leveys 3              | 0 mm         |
| Kotelointiluokka             | IP30         |
| Suojakalvo                   | kyllä        |
| Suojaustaso IK-koodi         | IK08         |
| Symmetrinen                  | kyllä        |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 90 °C        |
| Käyttöalueen lämpötila min.  | -15 °C       |