

Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 80, kanavan pohjamitta 170, kanavan sivumitta 70, epäsymmetrinen, kaksiosainen
Tuotenumero: 6278200



Johtokanava GS asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkiinnikkeisiin. Johtokanavassa on kiinnikkeet teräspeltisen väliseinän kiinnitykseen. Kanavaosien välinen potentiaalintasaus toteutetaan jatkokappaleella. Kannen ja kanavan välinen maadoitus ja potentiaalintasaus on varmistettu patentoidulla kannen erikoisrakenteella. Kansiaukko kalusteiden asennukseen on 76,5 mm. Kanavan toista uraa 45 mm aukolla käytetään johtojen asennukseen. Modul 45 -sarjan kytkimiä ja pistorasioita ei voi asentaa siihen. Kansi pitää tilata erikseen.

Kanavat kansineen voidaan erikoistilauksesta toimittaa määrämien ylittävillä, enintään 3000 mm pituuksilla sekä pinnoitettuna eri RAL- sävyihin. Johtokanavien pinnat ovat suojattu suojateipein.



St Teräs

Perustiedot


Tuotenumero	6278200
Tyyppi	GS-D70170RW
Nimitys 1	Johtokanava
Nimitys 2	2-osainen
Valmistaja	OBO
Koko	70x170x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	teräs
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	382 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	19,9572 kg CO ₂ e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Johtokanava Rapid 80, kanavan pohjamitta 170, kanavan sivumitta 70, epäsymmetrinen, kaksiosainen
Tuotenumero: 6278200



Mitat

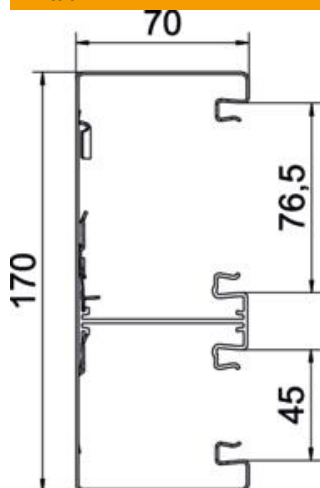

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	170 mm
Korkeus	70 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	2
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Malli, takaseinä (sisäpuoli)	lukituksella
Rakenne, suorakulmainen	kyllä
Pohjareijitys	pohjareijityksellä
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	sisäpuolinen
Asennusreijitys pohjassa	kyllä
Hyötypoikkipinta	9645 mm ²
Kansi sisältyy toimitukseen	ei
Kannen leveys	76,5 mm
Kannen leveys 2	45 mm
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	kyllä
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Symmetrinen	ei
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-25 °C