



Kansi teräspeltiä johtokanavan GS sulkemiseen.



St Teräs

### Perustiedot

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 6279850                               |
| Tyyppi                                              | GS-OTRW                               |
| Nimitys 1                                           | Kansi                                 |
| Valmistaja                                          | OBO                                   |
| Koko                                                | 12x76,5x2000                          |
| Väri                                                | puhtaanvalkoinen, RAL 9010            |
| Materiaali                                          | teräs                                 |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 2                                     |
| Määräyksikkö                                        | m                                     |
| Paino                                               | 65 kg                                 |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 1,5158 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri |


# Tekninen tietolehti

Kansi, teräs

Tuotenumero: 6279850



## Mitat

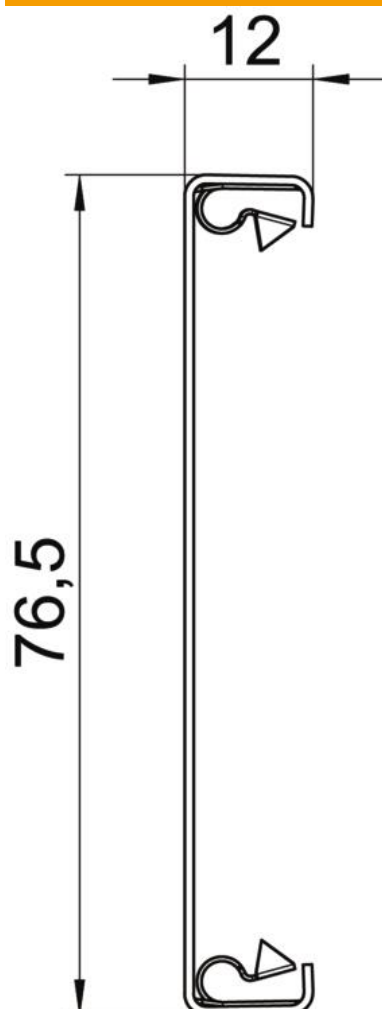

|            |          |
|------------|----------|
| Pituus     | 2 000 mm |
| Pohjamitta | 76,5 mm  |
| Korkeus    | 12 mm    |

## Tekniset tiedot

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Malli                        | sileä        |
| Halogeeniton                 | kyllä        |
| Kansien asennustapa          | sisäpuolinen |
| Kotelointiluokka             | IP30         |
| Suojakalvo                   | kyllä        |
| Suojaustaso IK-koodi         | IK10         |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 60 °C        |
| Käyttöalueen lämpötila min.  | -25 °C       |