


Tekninen tietolehti

Johdotuskourut HF-METRA 100, kourun leveys 100

Tuote-nro 6132576



Halogeenivapaa johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin.

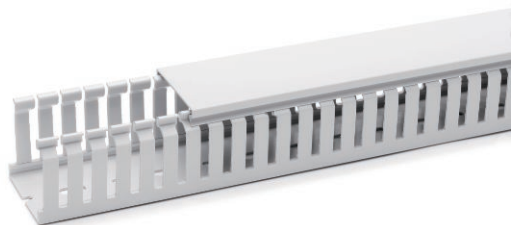

PC/ABS Polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni

Tuotteen lisäselitys - ohje	Suora seinäasennus integroidun pohjareijityksen avulla (asennusapuvälineenä käytettävällä kaksipuolisella teipillä). Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva vaikuttavan liekin eliminoinnin jälkeen. Lattiakanavassa olevat säleät voidaan katkaista ilman työkaluja.
Tuoteteksti, standardit	Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan.
Tuoteselitys - toimituslaajuus	Alaosa ja kansi sarjana.

Perustiedot

Tuotenro	6132576
Tyyppi	HFVDK 100100 lgr
Väri	vaalean-harmaa
RAL-numero	7035
Raaka-aine	Polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni
Raaka-ainelyhenne	PC/ABS
Pienin myyntiyksikkö	2,00 m
Paino	90,00 kg/100 m

Tekniset tiedot

Pituus	2.000,00 mm
Leveys	100,00 mm
Korkeus	100,00 mm
Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Taipuisa	<input type="checkbox"/>
vuotovirran kestävä	<input checked="" type="checkbox"/>
Kannella	<input checked="" type="checkbox"/>
Hyötypoikkipinta	9.210,00 mm ²
Halogeenivapaa	<input checked="" type="checkbox"/>
Rakoväli	5,50 mm
Rakoväli	4,50 mm
Itsestään sammuva	<input checked="" type="checkbox"/>