

Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 60, 6 m VSF

Tuotenumero: 6207531



Tikashylly kaapelien ja johtojen vaakasuoraan asennukseen Voidaan käyttää standardinmukaisena johtojärjestelmänä palonkestävissä asennuksissa DIN 4102 osan 12 mukaan. Paloluokat E30 - E90. Niitatulla, ylöspäin avoimella C-pienaprofiililla

E30 E60 E90

St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6207531
Tyyppi	LG 640 VSF 6 FT
Nimitys 1	Kaapelitikas - toim. ylläpito
Nimitys 2	Tukipienojen väli 150 mm
Valmistaja	OBO
Koko	60x400x6000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	425,166 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	9,6096 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Tikashylly LG 60, 6 m VSF

Tuotenumero: 6207531



Mitat

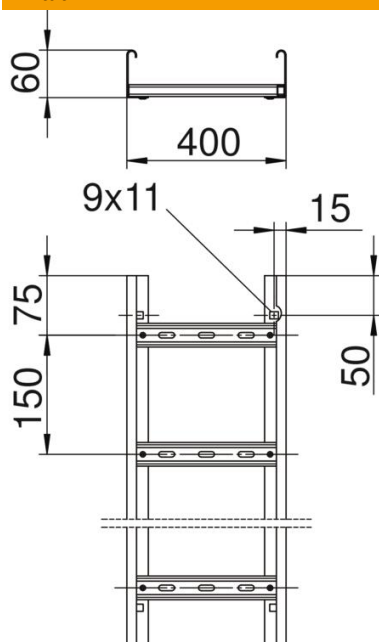

Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	400 mm
Korkeus	60 mm
Mitta B	400 mm
Aukkomitta, piena	17,00

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'itetty
Sivuprofiilin malli	Profiili (avoin)
Pienan kiinnitys	sokeaniitattu
Palonkestävyys	kyllä
Hyötypoikkipinta	198 cm ²
Hyötypoikkipinta	19800 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pienaväli	150 mm
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Materiaalivahvuus	1,5 mm