


Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS 110 FS

Tuotenumero: 6060412



MKS 110 = keskiraskaat levyhyllyt sivumitalla 110 mm.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.

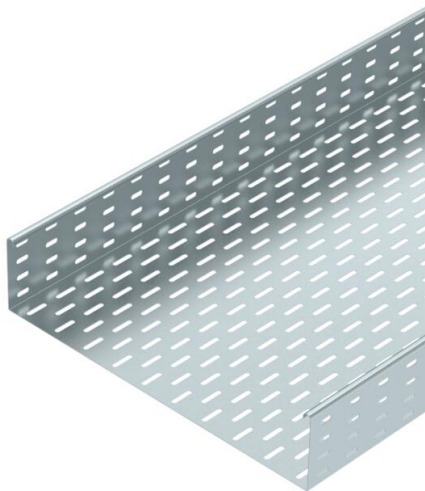

St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6060412
Tyyppi	MKS 150 FS
Nimitys 1	Levyhylly
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	110x500x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	519,367 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	13,7169 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Levyhylly MKS 110 FS

Tuotenumero: 6060412



Mitat



Mitat	110 x 500
Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	500 mm
Pohjamitta	20 in
Korkeus	110 mm
Korkeus	4 in
Levyn paksuus	0,04 in
Levyn paksuus	1 mm
Maß W	500 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	ei
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	548 cm ²
Hyötypoikkipinta	54800 mm ²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	1,85 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,3 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,75 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,6 kN/m



Kuormitustaulukko, levyhylly MKS 110

- 1** Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2** Tukiväli m
- 3** Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4** Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä