

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4121, rako 22 mm, kaksipuolinen, FT,
rei'itetty

Tuotenumero: 1122944



Asennuskisko pitkittäisrei'ityksellä pohjassa, raskas rakenne ja 22 mm:n rakoväli.
Kaksinkertainen malli ts. kaksi asennuskisko on liitetty toisiinsa pohjasta
(kylmäniitattu).



St Teräs
FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	1122944
Tyyppi	MS4142P3000FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	3000x41x42
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	303 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	6,5375 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4121, rako 22 mm, kaksipuolinen, FT,
rei'itetty

Tuotenumero: 1122944



Mitat

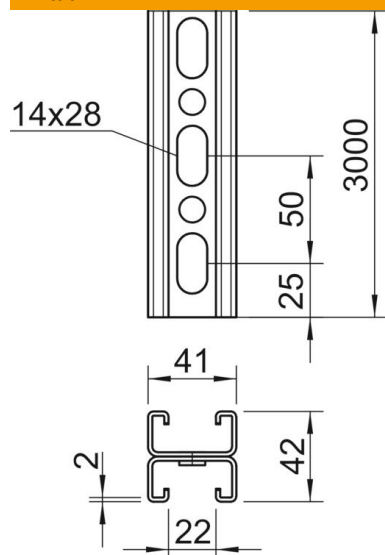

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	41 mm
Korkeus	42 mm
Mitta L	3 000 mm

Tekniset tiedot

Rei'ityslaji	Väliseinä rei'itetty
Malli	Kaksoiskisko
Palonkestävyys	ei
Reiän koko	14x28
Materiaalin vahvuus	2 mm
Hammastuksella	kyllä
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	3,3 cm ²
Staattinen arvo Iy	5,38 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	9,02 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	1,28 cm ³
Staattinen arvo Wz	0,25 cm ³