

Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4182, rako 22 mm, kaksipuolinen, FS,
rei'itetty

Tuotenumero: 1122676



Asennuskisko pitkittäisrei'ityksellä pohjassa, raskas rakenne ja 22 mm:n rakoväli.
Kaksinkertainen malli ts. kaksi asennuskiskoa on liitetty toisiinsa pohjasta
(kylmäniitattu).



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	1122676
Tyyppi	MS4182P3000FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	3000x41x82
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	402,2 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	9,7144 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4182, rako 22 mm, kaksipuolinen, FS,
rei'itetty

Tuotenumero: 1122676



Mitat

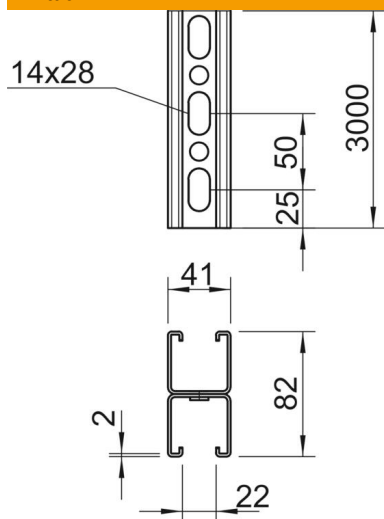

Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	41 mm
Korkeus	82 mm
Mitta L	3 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	Väliseinä rei'itetty
Malli	Kaksoiskisko
Palonkestävyys	ei
Reiän koko	14x28
Materiaalin vahvuus	2 mm
Hamastuksella	kyllä
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	4,86 cm ²
Staattinen arvo Iy	30,69 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	15,11 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	2,51 cm ³
Staattinen arvo Wz	2,69 cm ³