


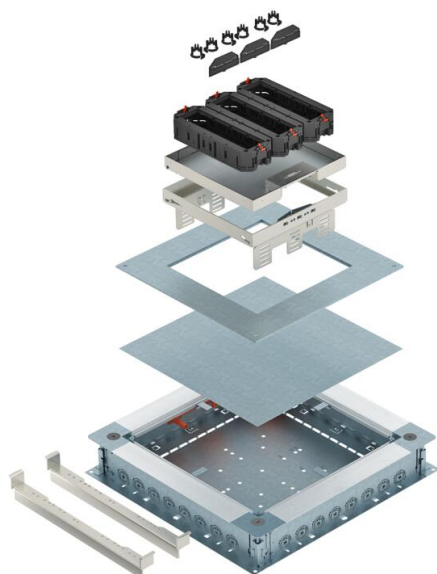

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla ja kaikilla asennustarvikkeilla käytettäväksi si-
sätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun.

Toimitussisältö:

- valurasia UZD350-4R,
- aukkokansi DUG350-3/9,
- säätöraudat,
- lattiarasia, nimelliskoko 9, johtoaukolla,
- kolme kojerasiaa UT4/45 kukin neljälle Modul 45® -kalusteelle. Lattiarasia ja johtoaukko ruostumatonta terästä. Lattiarasian lattiapinnoitesyvennyks: 20 mm.

Perustiedot

Tuotenumero	7429561
Tyyppi	RKS2 9 KSD V20
Nimitys 1	Lattiarasia, pakkaus
Nimitys 2	valuasennukseen
Valmistaja	OBO
Koko	500x483x167
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1420 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Lattiarasiapakkaus valuasennukseen

Tuotenumero: 7429561



Mitat

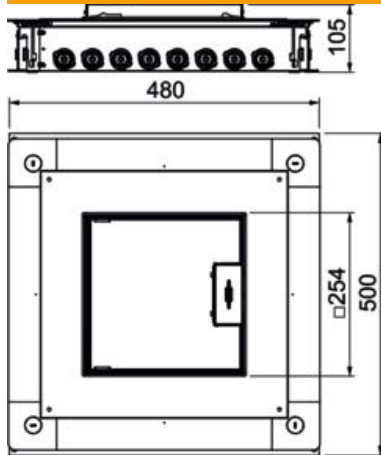

Tekniset tiedot

Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Säätöalue maks.	160 mm
Säätöalue min.	80 mm
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Lattiapinnoitteen paksuus	20 mm