

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSR, messinki

Tuotenumero: 7409254



Säädettävä lattiarasia, nimelliskoko R4, johtoaukolla, kalusteiden asennukseen kuivapuhdistettaviin lattioihin sisätiloissa.

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, 2:lle kojerasialle. Voidaan asentaa 2 tyyppiin APMT2 peitelevyä. 2:lle UT3 kojerasialle joihin mahtuu yhteensä 6kpl modul45 asennuskalustetta tai 4kpl 50mm kalustetta.



CuZn
37 messinki

Perustiedot

Tuotenumero	7409254
Tyyppi	RKSRN2 R4 MS25
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	with cord outlet
Valmistaja	OBO
Koko	Ø215mm
Materiaali	messinki
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	233 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	9,8361 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSR, messinki

Tuotenumero: 7409254



Mitat

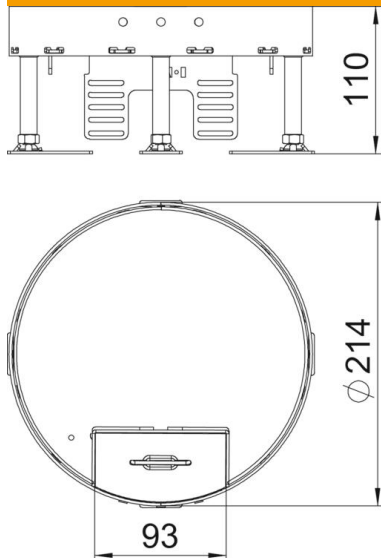

Pituus	214 mm
Pohjamitta	214 mm

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	6
Kojerasioiden lukumäärä	2
Johtoaukkojen lukumäärä	1
Malli	pyöreä
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Lattian hoito	kuiva
Irrotettavissa	ei
Lattiataso maks.	155 mm
Lattiataso min.	110 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	R4
Säätöalue maks.	155 mm
Säätöalue min.	110 mm
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSR, messinki

Tuotenumero: 7409254



Tekniset tiedot

Hyväksynät	VDE
Lattiapinnon paksuus	25 mm