

Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS 60 A2

Tuotenumero: 6056735



SKS 60 = Levyhyllyt, raskas, sivumitalla 60 mm.
Levyhyllyä tyyppi SKS voidaan käyttää myös palonkestäväenä levyhyllynä. Muut tiedot, katso palosuojajärjestelmät BSS. Levyhylly kiinnitetään seinäkannakkeeseen ruuvilla tyyppi FRS M6x12.
Jatko-osat on tilattava erikseen.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6056735
Tyyppi	SKS 610 A2
Nimitys 1	Levyhylly
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	60x100x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	260 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	13,8247 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Levyhylly SKS 60 A2

Tuotenumero: 6056735



Mitat




Pituus	3 000 mm
Pituus	10 ft
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	4 in
Korkeus	60 mm
Korkeus	2 in
Levyn paksuus	0,06 in
Levyn paksuus	1,5 mm
Mitta B	100 mm
Mitta W	100 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Kestää kävelyä	ei
Palonkestävyys	kyllä
Kannella	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	58 cm ²
Hyötypoikkipinta	5800 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,5 m	2,65 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,8 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,15 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m

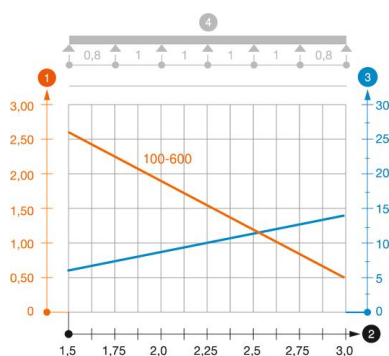

Kuormitustaulukko, levyhylly SKS 60

- 1** Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2** Tukiväli m
- 3** Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4** Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä