

Tekninen tietolehti

Palonkestävä jakorasia FireBox T250 kalvotiivisteillä, 2 sulakepesää

Tuotenumero: 7205762



Palonkestävä jakorasia kahdella sulakepesällä ja pehmeillä kalvotiivisteillä. Riittävän suuri johdotustila diagonaalisesti asennetun liitinriman avulla, jossa on esiasennetut, korkean lämpötilan kestävät keraamiset liittimet. Keltävihreä PE liitin. Helppo asennus ulkopuolisen kiinnityksen ansiosta. Hyväksytty sähkötoimintoja ylläpitävien johtojärjestelmien palonkestäville asennuksille DIN 4102 osan 12 mukaan paloluokituksella E30, E60 und E90. Keraamiset liittimet on testattu DIN EN 60998-2-1:2004 mukaan.

Sisältää kaksi betoniruuviä MMSplus P 6x35.



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	7205762
Tyyppi	T250ED 16A2F
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	toimintojen turvaamiseksi
Valmistaja	OBO
Koko	240x190x95
Väri	pastellinoranssi, RAL 2003
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	113,054 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	3,3005 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Palonkestävä jakorasia FireBox T250 kalvotiivisteillä, 2 su-
lakepesää

Tuotenumero: 7205762



Mitat

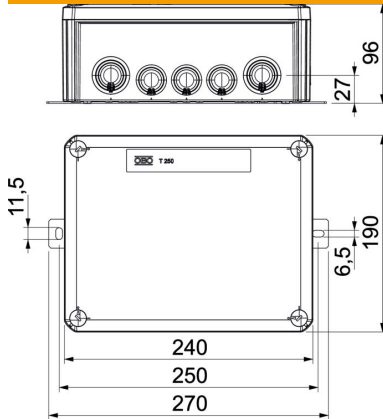

Pituus	240 mm
Pohjamitta	190 mm
Korkeus	95 mm
Mitta B	190 mm
Mitta H	95 mm
Mitta L	240 mm
Mitta L1	250 mm
Mitta L2	270 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	ei
Liittimien lukumäärä	7
Kotelon läpivientitapa	Kalvo, voidaan leikata
Kalusteasennus	Liitin
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	ei
Aihiot	9 x M25 7 x M32
Mallin räjähdysturvallisuus testat- tu	ei
Muoto	suorakulmainen
Palonkestävyys	E 90
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	225x173x86 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Nimellispoikkipinta maks.	16 mm ²
Nimellispoikkipinta min.	6 mm ²
Nimellisjännite	660 V
voidaan sulkea lyijykeellä	ei
Iskunkestävä	ei
Kotelointiluokka	IP66
Läpinäkyvä kansi	ei
Säänkestävä	ei