


Tekninen tietolehti

FireBox T250 suljettu, tyhjä

Tuotenumero: 7205784

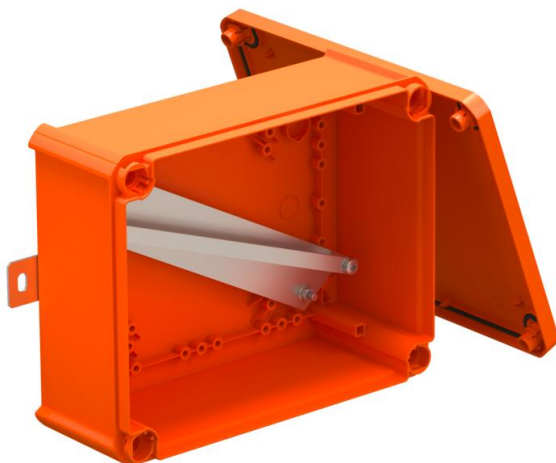

Kalustamaton, umpinainen jakorasia vapaasti kytkettävissä keraamisilla liittimillä ja holkkiivisteillä. Mitta A ilmoittaa käytettävän kannatinkiskon pituudelle liittimille. Viistoon asennetun kannatinkiskon ansiosta riittävä johdotustila. Kiinnitys helppopääsyisillä ulkopuolisilla kiinnityslevyillä ruostumattomasta teräksestä. Hyväksytty sähkötoimintoja ylläpitävien johtojärjestelmien palonkestäville asennuksille DIN 4102 osan 12 mukaan paloluokituksella E30, E60 und E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	7205784
Tyyppi	T250E 0VA
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	toimintojen turvaamiseksi
Valmistaja	OBO
Koko	240x190x95
Väri	pastellinoranssi, RAL 2003
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	74,084 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	4,7475 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

FireBox T250 suljettu, tyhjä

Tuotenumero: 7205784



Mitat

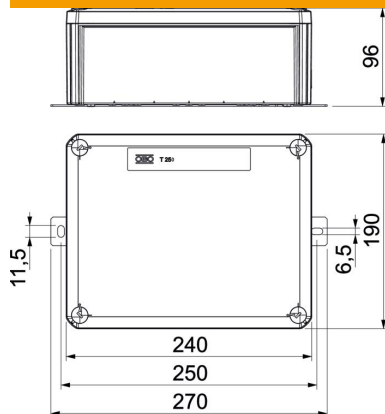

Pituus	240 mm
Pohjamitta	190 mm
Korkeus	95 mm
Mitta A	286 mm
Mitta B	190 mm
Mitta H	95 mm
Mitta L	240 mm
Mitta L1	250 mm
Mitta L2	270 mm

Tekniset tiedot

Kalusteasennus	Asennuskisko
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	ei
Palonkestävyys	E 90
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	225x173x86 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Nimellispoikkipinta maks.	16 mm ²
Nimellispoikkipinta min.	0,5 mm ²
voidaan sulkea lyijykeellä	ei
Kotelointiluokka	IP66