


Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME-ONE, lattiapinnoitesyvennyksellä, vapaasti kalustettavissa, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7368282

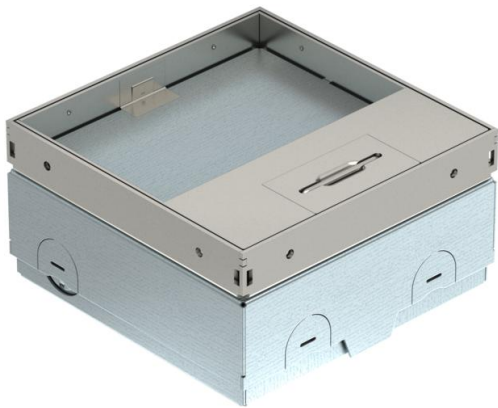

Nelikulmainen lattiarasia käytettäväksi sisätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun ja ontelolattiaan. Lattiarasia asennusputkiaihiolla (M20/M25). Kansi voidaan säätää 4 säätöjalan avulla lattiapinnoitteen tasalle. Vähimmäisasennussyvyys 75 mm, korkeudensäätö 30 mm. Lattiapinnoitteessa näkyvä kehys ja kansi ruostumatonta terästä. Kansi upotuksella lattiapinnoitteelle. 15 kN kuormitettavuus taataan vain suljetussa tilassa, lattiapinnan tasalla. Tyhjä rasia Modul 45® -kalusteelle ja dataliittimelle. Toimitustilassa suljettu sokkolevyllä. Jos asennetaan 2-osainen VDE-/NF-pistorasia asennuskehyksellä, kulmapistokkeen käyttö on mahdollista vain vähintään 90 mm asennuskorkeudella. Jos asennuskorkeus on suurempi, on käytettävä suoraa pistoketta.



A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	7368282
Tyyppi	UDHOME-ONE GV15
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	kalustamaton, 15mm upotuskannella
Valmistaja	OBO
Koko	140x140x75
Materiaali	teräs, ruostumaton
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	220 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME-ONE, lattiapinnoitesyvennyksellä, va-
paasti kalustettavissa, ruostumaton teräs


Tuotenumero: 7368282



Mitat

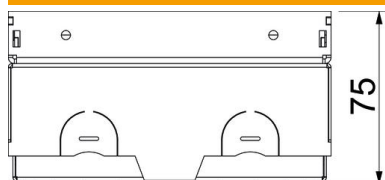

Pituus	140 mm
Pohjamitta	140 mm
Korkeus	75 mm

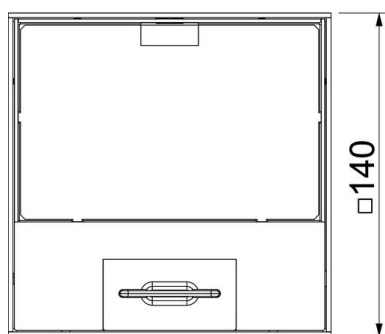

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME-ONE, lattiapinnoitesyvennyksellä, vapaasti kalustettavissa, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7368282



Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	2
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kalusteasennus	Tyhjä rasia
Kaulus	ei
Lattian hoito	kuiva
Kansimalli	Lattiapinnoitesyvennys
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Käyttöalue käytetyssä tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Käyttöalue suljetussa tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Lattiataso maks.	105 mm
Lattiataso min.	75 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiarasia kojerasioille	ei
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 15000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynyt	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	15 mm