


Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, ilman kansiupotusta lattiatapinnoitteelle, kalustamaton, messinki

Tuotenumero: 7368348

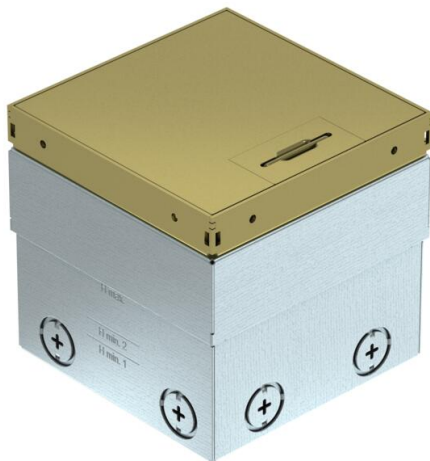

Nelikulmainen lattiarasia käytettäväksi sisätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun ja ontelolattiaan. Lattiarasia asennusputkiahioilla (M20/M25). Kansi voidaan säätää 4 säätöjalan avulla lattiatapinnoitteen tasalle. Vähimmäisasennussyvyys 100 mm, korkeudensäätö 35 mm. Lattiatapinnoitteessa näkyvä kehys ja kansi messinkiä. Lisävarusteena saatavaan liitinlevyyn voidaan asentaa kaksi RJ2- liitintä. 15 kN kuormitettavuus taataan vain suljetussa tilassa, lattiatapinnan tasalla.



CuZn
37 messinki

Perustiedot

Tuotenumero	7368348
Tyyppi	UDHOME2 GM
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	kalustamaton
Valmistaja	OBO
Koko	140x140x110
Materiaali	messinki
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	216 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, ilman kansiupotusta lat-
tiapinnoitteelle, kalustamaton, messinki
Tuotenumero: 7368348



Mitat

100

Pituus	140 mm
Pohjamitta	140 mm
Korkeus	100 mm

□140

Tekniset tiedot	
Asennettavien kojeiden lu- kumäärä	2
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kalusteasennus	Tyhjä rasia
Kaulus	ei
Lattian hoito	kuiva
Kansimalli	Koristelevy
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Käyttöalue käytetyssä tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Käyttöalue suljetussa tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Lattiataso maks.	135 mm
Lattiataso min.	100 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksois- lattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu asennettavaksi korotet- tuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiarasia kojerasioille	ei
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
Kojerasioiden nimelliskoko	2

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, ilman kansiupotusta lat-
tiapinnoitteelle, kalustamaton, messinki

Tuotenumero: 7368348



Tekniset tiedot

Standardi	EN 50085-2-2
Kehyksen malli	Reunalista
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä ti- lassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa ti- lassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva