

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, kansiupotus lattiapinnoitteelle, kalustamaton, messinki
Tuotenumero: 7368346



Nelikulmainen lattiarasia käytettäväksi sisätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun ja ontelolattiaan. Lattiarasia asennusputkiahioilla (M20/M25). Kansi voidaan säätää 4 säätöjalan avulla lattiapinnoitteen tasalle. Vähimmäis-
sennussyvyys 110 mm, korkeudensäätö 25 mm.
Lattiapinnoitteessa näkyvä kehys ja kansi messinkiä. Lisävarusteena saatavaan
liitinlevyyn voidaan asentaa kaksi RJ2- liitintä. 15 kN kuormitettavuus taataan
vain suljetussa tilassa, lattiapinnan tasalla.



CuZn
37 messinki

Perustiedot

Tuotenumero	7368346
Tyyppi	UDHOME2 GM15
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	kalustamaton
Valmistaja	OBO
Koko	140x140x110
Materiaali	messinki
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	230 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, kansiupotus lattiapinnoitteelle, kalustamaton, messinki


Tuotenumero: 7368346



Mitat

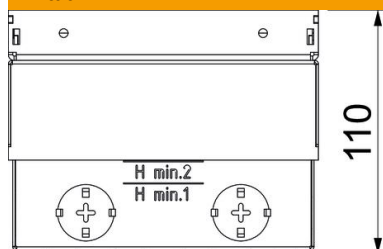

Pituus	140 mm
Pohjamitta	140 mm
Korkeus	110 mm

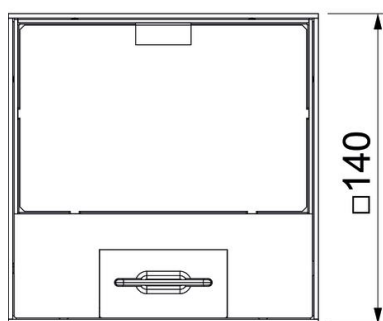

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	2
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kalusteasennus	Tyhjä rasia
Kaulus	ei
Lattian hoito	kuiva
Kansimalli	Lattiapinnoitesyvennys
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Käyttöalue käytetyssä tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Käyttöalue suljetussa tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Lattiataso maks.	135 mm
Lattiataso min.	110 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiarasia kojerasioille	ei
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	2
Standardi	EN 50085-2-2
Kehyksen malli	Reunalista

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, kansiupotus lattiapinnitteelle, kalustamaton, messinki

Tuotenumero: 7368346



Tekniset tiedot

Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnitteen paksuus	15 mm