


Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, kansiuipotus lattiapinnoitteelle, 2-osainen pistorasia (VDE), ruostumaton teräs
Tuotenumero: 7368324

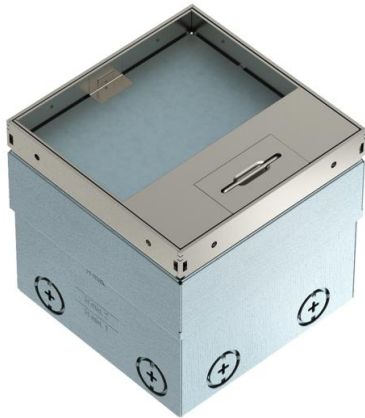

Nelikulmainen lattiarasia käytettäväksi sisätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun ja ontelolattiaan. Lattiarasia asennusputkiahioilla (M20/M25). Kansi voidaan säätää 4 säätöjalan avulla lattiapinnoitteen tasalle. Vähimmäisäsenussyvyys 110 mm, korkeudensäätö 25 mm. Lattiapinnoitteessa näkyvä kehys ja kansi ruostumatonta terästä. 15 kN kuormitettavuus taataan vain suljetussa tilassa, lattiapinnan tasalla.

Toimitukseen sisältyy yksi 2-osainen pistorasia.

Lisävarusteena saatavaan liitinlevyyn voidaan asentaa kaksi RJ45- liitintä.



A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot


Tuotenumero	7368324
Tyyppi	UDHOME2 GV15V
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sis. 2-os suko, kansiuipotus 15mm
Valmistaja	OBO
Koko	140x140x110
Materiaali	teräs, ruostumaton
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	230 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti


Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, kansiupotus lattiapinnoitteelle, 2-osainen pistorasia (VDE), ruostumaton teräs
Tuotenumero: 7368324



Mitat

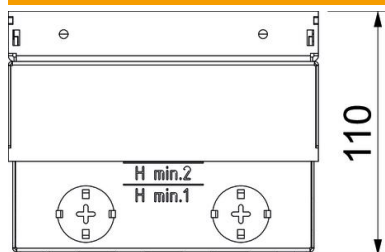

Pituus	140 mm
Pohjamitta	140 mm
Korkeus	110 mm

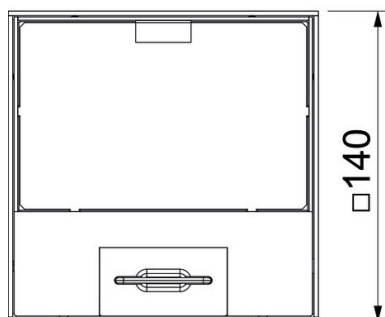

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, kansiuipotus lattiapinnoitteelle, 2-osainen pistorasia (VDE), ruostumaton teräs
Tuotenumero: 7368324



Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	2
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kalusteasennus	2-osainen pistorasia, VDE
Kaulus	ei
Lattian hoito	kuiva
Kansimalli	Lattiapinnoitesyvennys
Käyttöalue käytetyssä tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Käyttöalue suljetussa tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Lattiataso maks.	135 mm
Lattiataso min.	110 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiarasia kojerasioille	ei
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	2
Standardi	EN 50085-2-2
Kehyksen malli	Reunalista
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva
Lattiapinnoitteen paksuus	15 mm