

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, ilman kansiupotusta lattiatapinnoitteelle, 2-osainen pistorasia (VDE), ruostumaton teräs



Nelikulmainen lattiarasia käytettäväksi sisätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun ja ontelolattiaan. Lattiarasia asennusputkiahioilla (M20/M25). Kansi voidaan säätää 4 säätöjalan avulla lattiatapinnoitteen tasalle. Vähimmäis asennussyvyys 100 mm, korkeudensäätö 35 mm. Lattiatapinnoitteessa näkyvä kehys ja kansi ruostumatonta terästä. 15 kN kuormitettavuus taataan vain suljetussa tilassa, lattiatapinnan tasalla. Toimitukseen sisältyy yksi 2-osainen pistorasia.

Lisävarusteena saatavaan liitinlevyyn voidaan asentaa kaksi RJ45- liittintä.



A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot


Tuotenumero	7368326
Tyyppi	UDHOME2 GVV
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sis. 2-os suko, RST kansi
Valmistaja	OBO
Koko	140x140x110
Materiaali	teräs, ruostumaton
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	220 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti


Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, ilman kansiupotusta lat-
tiapinnoitteelle, 2-osainen pistorasia (VDE), ruostumaton
teräs



Mitat

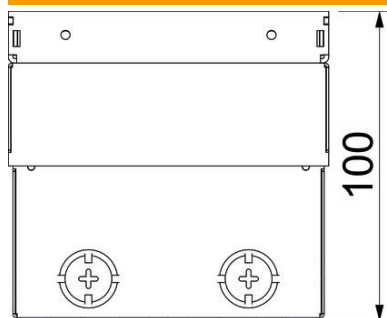

Pituus	140 mm
Pohjamitta	140 mm
Korkeus	100 mm

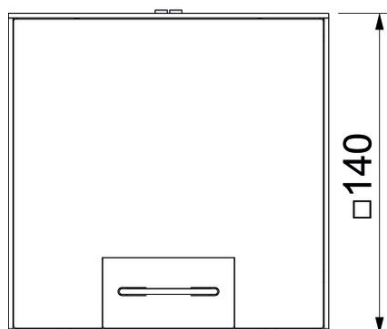

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME2, johtoaukko, ilman kansiuipotusta lattiapinnoitteelle, 2-osainen pistorasia (VDE), ruostumaton teräs



Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	2
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kalusteasennus	2-osainen pistorasia, VDE
Kaulus	ei
Lattian hoito	kuiva
Kansimalli	Koristelevy
Käyttöalue käytetyssä tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Käyttöalue suljetussa tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Lattiataso maks.	135 mm
Lattiataso min.	100 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiarasia kojerasioille	ei
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
Kojerasioiden nimelliskoko	2
Standardi	EN 50085-2-2
Kehyksen malli	Reunalista
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynyt	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva