

# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 100130

Tuotenumero: 6191347



Asennuslista, pohjaosa rei'ityksellä ja sopivalla kannella.

Mukana 4 kaapeliohjainta.  
Kansikiinnikettä voidaan siirtää kanavan koko pituudella.



**PVC** Polyvinyylifloridi

## Perustiedot

Tuotenumero	6191347
Tyyppi	WDK100130RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	100x130x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylifloridi
Pienin myyntiyksikkö	8
Määräyksikkö	m
Paino	214 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 100130

Tuotenumero: 6191347



## Mitat

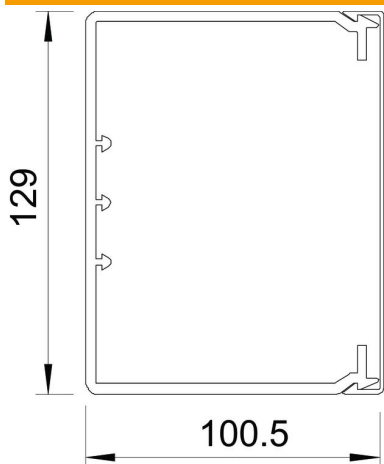

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	130 mm
Korkeus	100 mm

## Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	61
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	51
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	47
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	10717 mm <sup>2</sup>
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C