

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 15030

Tuotenumero: 6191010



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.



PVC Polyvinyylidloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6191010
Tyyppi	WDK15030RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	15x30x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylidloridi
Pienin myyntiyksikkö	32
Määräyksikkö	m
Paino	19,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,3602 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 15030

Tuotenumero: 6191010



Mitat

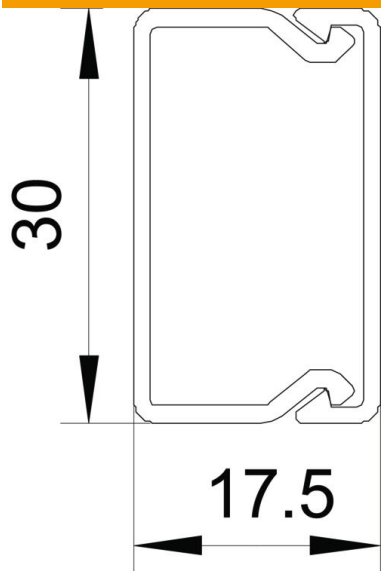

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	30 mm
Korkeus	17,5 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	2
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	2
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	2
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	375 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C