

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 20020

Tuotenumero: 6025155



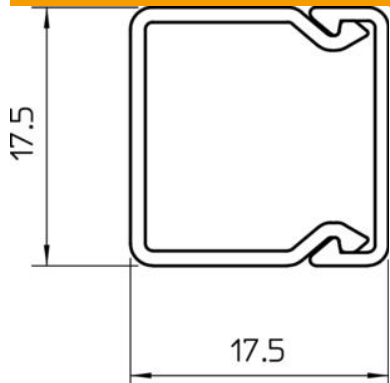
Asennuslista, halogeeniton, koostuu pohjaosasta ja kannesta, asennetaan suoraan seinään.
Asennuksessa on pidettävä huolta siitä, että käytetään vain halogeenivapaita li-sätarvikkeita ja kiinnitysmateriaaleja.



PVC Polyvinyylilokloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6025155
Tyyppi	WDK20020SW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	2000x20x20
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	polyvinyylilokloridi
Pienin myyntiyksikkö	48
Määräyksikkö	m
Paino	11 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,2135 kg CO ₂ e / 1 Metri

Mitat	
	Pituus
	2 000 mm
	Pohjamitta
	17,5 mm
	Korkeus
	17,5 mm

Tekniset tiedot	
Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	1
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	1
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	1
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	220 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C