

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 20050

Tuotenumero: 6168736



Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä.



PVC Polyvinyylilori

Perustiedot

Tuotenumero	6168736
Tyyppi	WDK20050RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	20x50x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylilori
Pienin myyntiyksikkö	42
Määräyksikkö	m
Paino	30,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 20050

Tuotenumero: 6168736



Mitat

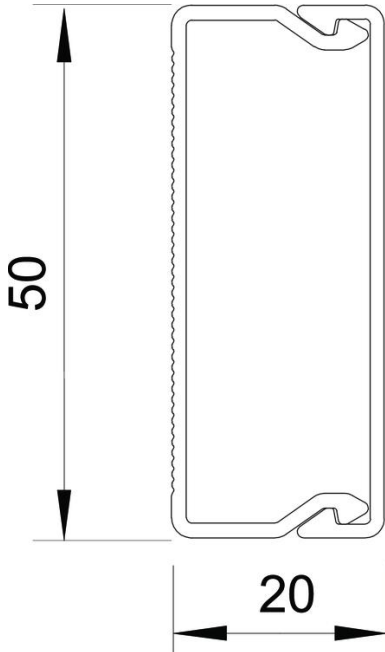

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	20 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	5
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	4
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	4
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjareititys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	785 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C