

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 25025

Tuotenumero: 6191053



Asennuskanava kannella ja pohjärei'ityksellä.



PVC Polyvinyylilori

Perustiedot

Tuotenumero	6191053
Tyyppi	WDK25025RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjärei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	25x25x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylilori
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	m
Paino	24,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 25025

Tuotenumero: 6191053



Mitat

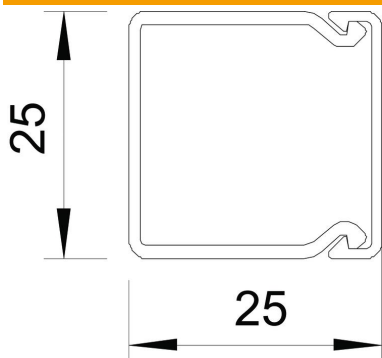

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	25 mm
Korkeus	25 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	2
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	2
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	2
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareititys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	460 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C