


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 25040

Tuotenumero: 6026443



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.

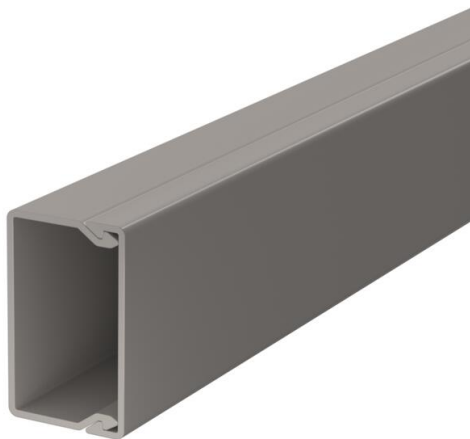

PVC Polyvinyylilokloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6026443
Tyyppi	WDK25040GR
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	25x40x2000
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polyvinyylilokloridi
Pienin myyntiyksikkö	24
Määräyksikkö	m
Paino	30 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,5848 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 25040

Tuotenumero: 6026443



Mitat

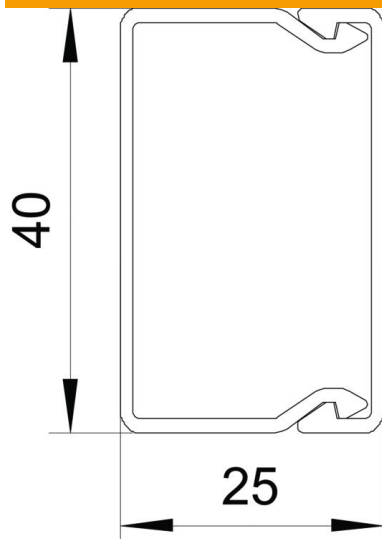

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	40 mm
Korkeus	25 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	5
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	3
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	3
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irralliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	792 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C