

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 25040

Tuotenumero: 6191061



Asennuskanava kannella ja pohjareijityksellä.



PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6191061
Tyyppi	WDK25040RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	25x40x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	24
Määräyksikkö	m
Paino	30 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,5774 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 25040

Tuotenumero: 6191061



Mitat

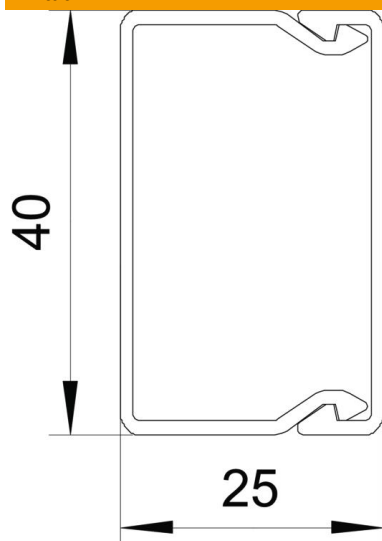

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	40 mm
Korkeus	25 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasjaa)	5
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasjaa)	3
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasjaa)	3
Liitettävien väliseinien lukumäärä	0
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	792 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C